



2 E F F E
inox s.r.l.

CATALOGO 2025

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL



**COLLARI DI RIPARAZIONE,
GIUNZIONE, DERIVAZIONE**

**REPAIR, JUNCTION,
DERIVATION CLAMPS**

A tenuta permanente, ideali per rotture
localizzate su ogni tipo di tubo: acqua, gas e
idrocarburi

*Permanent seal, ideal for localizing damages of any
kind of pipe: water, gas and hydrocarbons*

Corpo del collare Acciaio Inox AISI 304
(AISI 316 su richiesta)
Bulloneria Acciaio 8.8 zincato bianco
(AISI 304/316 su richiesta)
Guarnizione NBR
(Viton su richiesta)

Body of clamp Stainless Steel AISI 304
(AISI 316 on request)
Tie-rods & nuts Zinc coated steel
(AISI 304/316 on request)
Seals/rubber NBR
(Viton on request)



2EFFEINOX un'azienda in piena evoluzione

la sua missione...

La **2EFFEINOX s.r.l.** è un'azienda nata di recente da un'idea progettuale di business, con l'intenzione di mettere a fattor comune le conoscenze e le competenze tecnologiche dei soci, sviluppate nel corso della loro significativa esperienza professionale.

L'azienda, specializzata nella produzione di **componenti in acciaio inox** – *collari di riparazione, giunzione, presa e derivazione* – offre una gamma prodotti di alto livello qualitativo a prezzi competitivi, risultato di un continuo processo di innovazione, di sviluppo e di sistemi di controllo rigorosi ed efficaci.

Operante nelle seguenti attività:

- **RIPARAZIONE TUBI**
- **GIUNZIONE TUBI**
- **DERIVAZIONE TUBI**

Inoltre, realizza su richiesta, **pezzi speciali** in acciaio inox a disegno e fornisce ulteriori prodotti quali:

Fumisteria per canne fumarie
Fasce e sistemi anticorrosivi
Nastri di segnalazione e localizzazione
Reti interrate

I PUNTI DI FORZA

da cui l'azienda trae beneficio e successo


- **Tecnologia:** Una tecnologia all'avanguardia con esclusivi sistemi produttivi.
- **Qualità:** laboratori di controllo con strumentazioni tecnologicamente avanzate che garantiscono qualità dei materiali scelti e la corrispondenza dei prodotti alle norme richieste.
- **Affidabilità & Resistenza:** sono nostri obiettivi primari per poter offrire prodotti sicuri e anche duraturi nel tempo.



UNI EN ISO 9001:2015

Campo di applicazione:

**Produzione specifica del cliente e
commercializzazione di componenti
in acciaio inox per termoidraulica**

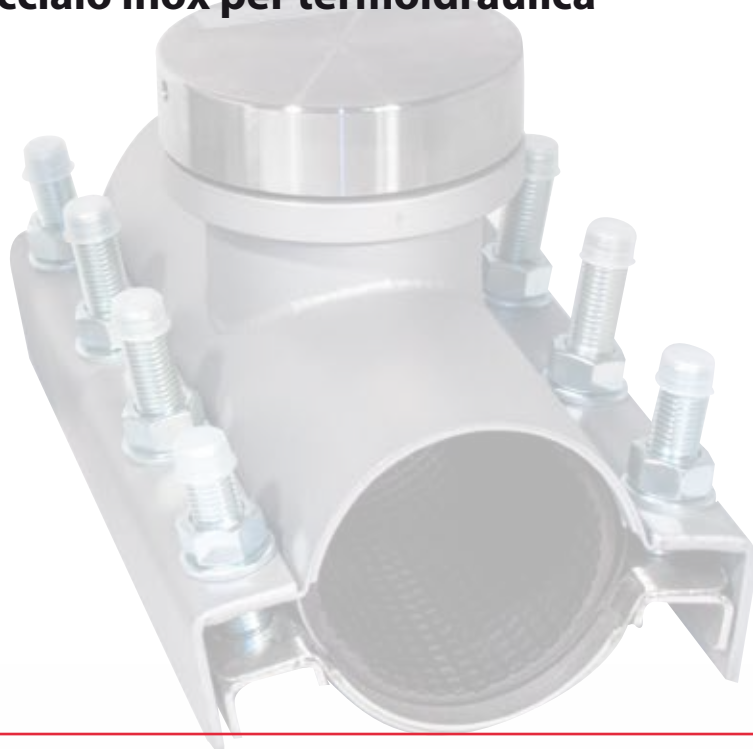



Bureau Veritas Certification

2 EFFE INOX S.R.L.

Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio (MI) - Italy

Sede oggetto di Certificazione:
Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Produzione su specifica del cliente e commercializzazione di componenti in acciaio inox per termoidraulica.

IAF: 17, 29

Data della certificazione originale:	25-Settembre-2024
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	NA
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:	11-Settembre-2024
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	25-Settembre-2024
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	24-Settembre-2027

Certificato Numero: IT336043

Versione: 1

Data di emissione: 25-Settembre-2024


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



MS N°0009

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App



MATERIALI USATI

■ I metalli

Acciaio - è una lega composta principalmente da ferro e carbonio. Questo materiale, presente in una grande varietà di gradi, vanta caratteristiche assai diverse a seconda della composizione chimica, della struttura, e del processo di produzione subito. In generale, tutti i tipi di acciaio presentano ottime proprietà meccaniche, quali la resistenza alla tensione e agli urti, nonché un'elevata inalterabilità nel tempo e una buona resistenza alla corrosione.

Acciaio inossidabile – è una particolare tipologia di acciaio caratterizzata da un basso livello di carbonio e da un tenore di cromo pari ad almeno il 10%. E' la presenza di quest'ultimo elemento, unito a nichel e molibdeno, che contribuisce a conferire all'acciaio l'inossidabilità, creando un film aderente e invisibile sulla superficie.

Oltre all'essere riciclabile, l'acciaio inox vanta un'elevata resistenza agli urti e alla corrosione.

Esistono vari tipi di acciaio inox, individuati con la sigla americana AISI seguita da un numero di tre cifre. Gran parte dei nostri prodotti è realizzata con i migliori gradi di acciaio inox, ovvero l'*AISI 304*, meglio noto come acciaio inox 18/10.

■ Le materie plastiche

Gomma nitrilica NBR – è una gomma sintetica ottenuta dalla copolimerizzazione dell'acrilonitrile con il butadiene. Questa forma di gomma sintetica è generalmente resistente all'acqua, al gas, agli idrocarburi ed atossica conformemente al D.M. 174.

Viton – esafluoro propilene copolimero vinilfluoruro. Eccellente resistenza a temperature elevate in particolare per ciò che riguarda aria e oli. Ottima resistenza ai prodotti chimici.

GAMMA PRODOTTI

2 EFFE INOX offre una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere per soddisfare al meglio le esigenze del singolo cliente.

■ COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE

■ COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FLANGIATA O FILETTATA

■ FASCETTE

■ CAVALLOTTI

■ COLLETTORI

■ SISTEMI ANTICORROSIVI

■ NASTRI DI SEGNALE

■ FUMISTERIA PER TUBI

DESCRIZIONE TECNICA

I collari sono costruiti interamente in **ACCIAIO INOX AISI 304** con **TIRANTI ZINCATI 8.8** (antisfilamento per giunzione aumento 20%).

A richiesta: **TIRANTI INOX** (maggiorazione 20% da listino) – **TIRANTI INOX TEFLONATI** con **RONDELLA DELRING** per sistema antigrippaggio.

La qualità della *gomma* è **NITRILE** o **NBR** resistente all'*acqua*, al *gas*, e *idrocarburi* conformemente al D.M. 174 (NBR, DIN 3335). A richiesta anche in **VITON** e in **SILICONE** con resistenza fino a 250°C (prezzi da concordare).

Temperatura d'impiego per la gomma Nitrile da - 20° a + 80°C.

La derivazione **FILETTATA** o **FLANGIATA** è conforme alla DIN 2999. Le FLANGE hanno la *foratura* **ASA 150** o **DIN PN 10/16** secondo le specifiche richieste.

DESCRIZIONE CODICI PRODOTTO

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
CS/CS2	Collare di riparazione con aggancio rapido, in un settore, larghezza 70/100 mm.	CKA	Collare di riparazione e giunzione, in due o tre settori, larghezza 120-500 mm.
CSL/CS3	Collare di riparazione con aggancio rapido, in un settore, larghezza 140/200 mm.	CPP	Collare di presa con derivazione filettata in due settori larghezza 120-300 mm.
CTA/CT2	Collare di riparazione, in un settore, larghezza 70/90 mm.	CP-PE	Collare di presa con derivazione filettata in due settori, larghezza 120-300 mm.
CTR	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 120 mm.	GDM	Collare di presa con derivazione filettata in due o tre settori, larghezza 150-500 mm.
CC	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 200 mm.	UNI	due settori, larghezza 100-150 mm.
CCA	Collare di riparazione e giunzione, in due settori, larghezza 200 mm.	GF	Collare di presa con derivazione sagomata
CCR	Collare di riparazione e giunzione, in tre settori, larghezza 200 mm.	CF	Collare di presa con derivazione flangiata con guarnizione totale.
RDR	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 300 mm.	CF-PE	Collare di presa con derivazione flangiata con guarnizione parziale.
R2R	Collare di riparazione e giunzione, in due settori, larghezza 300 mm.	GDF	Collare di presa con derivazione flangiata in tre settori, larghezza 200-700 mm.
R3R	Collare di riparazione e giunzione, in tre settori, larghezza 300 mm.	GS e GS-F	Collare speciale adattabile e collare speciale adattabile flangiato, in 2 o più settori, larghezza 150-660 mm.
CHR	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 500 mm.	SB	Fascette stringitubo, larghezza 20-30 mm,
C2R	Collare di riparazione e giunzione in due settori, larghezza 500 mm.	SD	Fascette reggitubo a saldare, larghezza 50-70 mm.
C3R	Collare di riparazione e giunzione, in tre settori, larghezza 500 mm.	CFT	Collare fissatubo, larghezza 30-90mm.
CG/CB	Collare di riparazione con morsettiera in ghisa, in 1/2/3 settori.	OMEGA	Collare regolabile/fisso.
		CAV	Cavallotti fissatubo, larghezza 20-50mm.
		TCS	Collettore monofilare a pettine.
		TCD	Collettore bifilare a croce.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OGNI ORDINE TRASMESSO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SOTTO ELENCALE



PREZZI: i prezzi sono IVA esclusa, intesi per merce resa franco nostro magazzino e suscettibili a variazioni in funzione dell'andamento del mercato.



ORDINI: Gli ordini diretti o assunti dai nostri rappresentanti non hanno validità se non previa nostra accettazione e conferma.



SCHEDE TECNICHE: Data la continua e rapida evoluzione dei sistemi di produzione e l'impiego di nuovi materiali, i disegni, i dati caratteristici e le misure degli articoli raffigurati nel presente catalogo, sono indicativi e non costituiscono obbligo dei dettagli, in quanto suscettibili a modifiche per migliorie.



OFFERTE: Le nostre offerte hanno validità di 30 giorni, salvo diverso accordo scritto in sede di preventivo.

GOMME			
QUALITÀ	TEMPERATURA MINIMA °C	TEMPERATURA MASSIMA °C	LIQUIDO
EPDM	-40	120	ACQUA
NBR	-20	80	ACQUE NERE + OLIO + GAS
VITON	-40	150	SOSTANZE CHIMICHE



*PER TUTTI I COLLARI DI RIPARAZIONE LA ROTTURA NON DEVE SUPERARE IL 30-35% DELLA FASCIA, MENTRE PER I COLLARI DI GIUNZIONE IL DISASSAMENTO NON DEVE SUPERARE I 4/5 mm.

RESISTENZE ALLA PRESSIONE* IN BAR

ARTICOLO	DN mm	ACQUA	GAS	DN mm	ACQUA	GAS	PRESSIONE DI PROVA IN BAR ACQUA	PRESSIONE DI PROVA IN BAR GAS	SERRAGGIO CON CHIAVE DINANOMETRICA NM
CS CS2 CSL CS3	15/50	20	10	60/210	16	8	30	25	M10 UNI 5732 MAX 50
CTA CT2 CTR	15/50	25	16	60/210	16	8	30	25	M10 UNI 5739 MAX 60 M12 UNI5739 MAX 100 M16 UNI 5739 MAX 160
CC CCA CCR	40/200	16	8	250/500	10	5	25	16	
RDR R2R R3R	50/250	16	8	300/500	10	5	25	16	
CHR C2R C3R	80/130	16	8	300/500	10	5	25	16	
CKA GDF	50/250	16	8	300/700	8	4	25	12	
CP CP-PE	40/200	16	8	225/500	10	5	25	16	
CF	70/400	16	8	425/600	10	5	25	16	
CF-PE	75/400	16	8	425/600	10	5	25	10	
UNI	30/200	16	8	225/500	8	4	25	10	
GDM	50/300	16	8	350/700	8	4	25	10	

* PER PRESSIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE IN TABELLA CHIEDERE IN FASE DI OFFERTA

DIAMETRI ESTERNI DELLE TUBAZIONI DI MATERIALI DIVERSI

POLLICI	DIAMETRO NOMINALE DN	DIAMETRO ESTERNO							
		TUBO ACCIAIO	TUBO PE	TUBO GHISA	CEMENTO AMIANTO UNI 4372/76 - FIBRO CEMENTO				
					CLASSE 8	CLASSE 10	CLASSE 12,5	CLASSE 15	CLASSE 17,5
1" ¼	30	42,4	40	44	-	-	-	-	-
1" ½	40	48,3	50	56	-	-	-	-	-
2"	50	60,3	63	66	68	68	68	68	68
2" ½	60	-	75	77	78	78	78	78	82
3"	70	76	-	88	88	88	88	88	92
3"	80	88,9	90	98	98	98	102	106	110
3" ½	90	-	-	109	108	110	112	116	120
4"	100	114,3	110	118	118	120	126	132	136
5"	125	139,9	140	144	143	147	153	159	165
6"	150	168,3	160	170	168	174	182	190	196
6" ½	175	-	180	197	195	203	211	219	227
8"	200	219,1	200	222	222	234	244	252	262
9"	225	-	225	248	249	259	269	277	287
10"	250	273	250	274	276	286	296	306	318
11"	275	-	280	300	-	-	-	-	-
12"	300	323,8	315	326	330	344	354	368	380
13"	325	-	-	353	-	-	-	-	-
14"	350	355,6	355	378	384	400	414	428	442
15"	375	-	-	405	-	-	-	-	-
16"	400	406,4	400	429	438	456	472	490	504
18"	450	457,2	450	480	492	512	534	550	566
20"	500	508	500	532	546	570	592	612	626

I DIAMETRI ESTERNI RIPORTATI SONO DESUNTI DA NORMATIVE O CATALOGHI. ESSI DEVONO INTENDERSI COME PARAMETRI INDICATIVI.

■ Collari di riparazione, giunzione e presa

COLLARI DI RIPARAZIONE	
CS	11
CS2	12
CSL	13
CS3	14
CTA	15
CT2	16
COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE L. 120 mm	
CTR	17
COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE MORSETTIERA INOX L. 200/300/500 mm	
CC / RDR / CHR	18
CCA / R2R / C2R	19
CCR / R3R / C3R	20
COLLARI DI RIPARAZIONE MORSETTIERA GHISA L. 200/300/500 mm	
CG / CB	21
FR / FD / FL	22
CX / CN / CV	23
COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE IN DUE O TRE SETTORI	
CKA	24
COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE SAGOMATA	
GF	25
COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FILETTATA	
CPP	26-27
CP-PE	28-29
GDM	30-31

COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FLANGIATA E SAGOMATA

CF	32
CF-PE	33
GDF	34-35

COLLARI SPECIALI ADATTABILI O FLANGIATI

GS / GS-F	36-37
-----------	-------

COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FILETTATA

UNI	38
-----	----

■ Sistemi di Fissaggio

FASCETTE STRINGITUBO

SB	41
----	----

FASCETTE REGGITUBO

SD	42
----	----

COLLARI FISSATUBO

CFT	43
-----	----

COLLARI REGGITUBO

OMEGA	44
-------	----


CAVALLOTTI FISSATUBO

CAV	45
-----	----

■ Collettori *si eseguono collettori di varie tipologie a disegno*

COLLETTORI PER CONTATORI IN ACCIAIO INOX

TUBO PRINCIPALE DIAMETRO 1" 1/4 - 1" 1/2	47
TUBO PRINCIPALE DIAMETRO 2" - 2" 1/2 - 3"	48

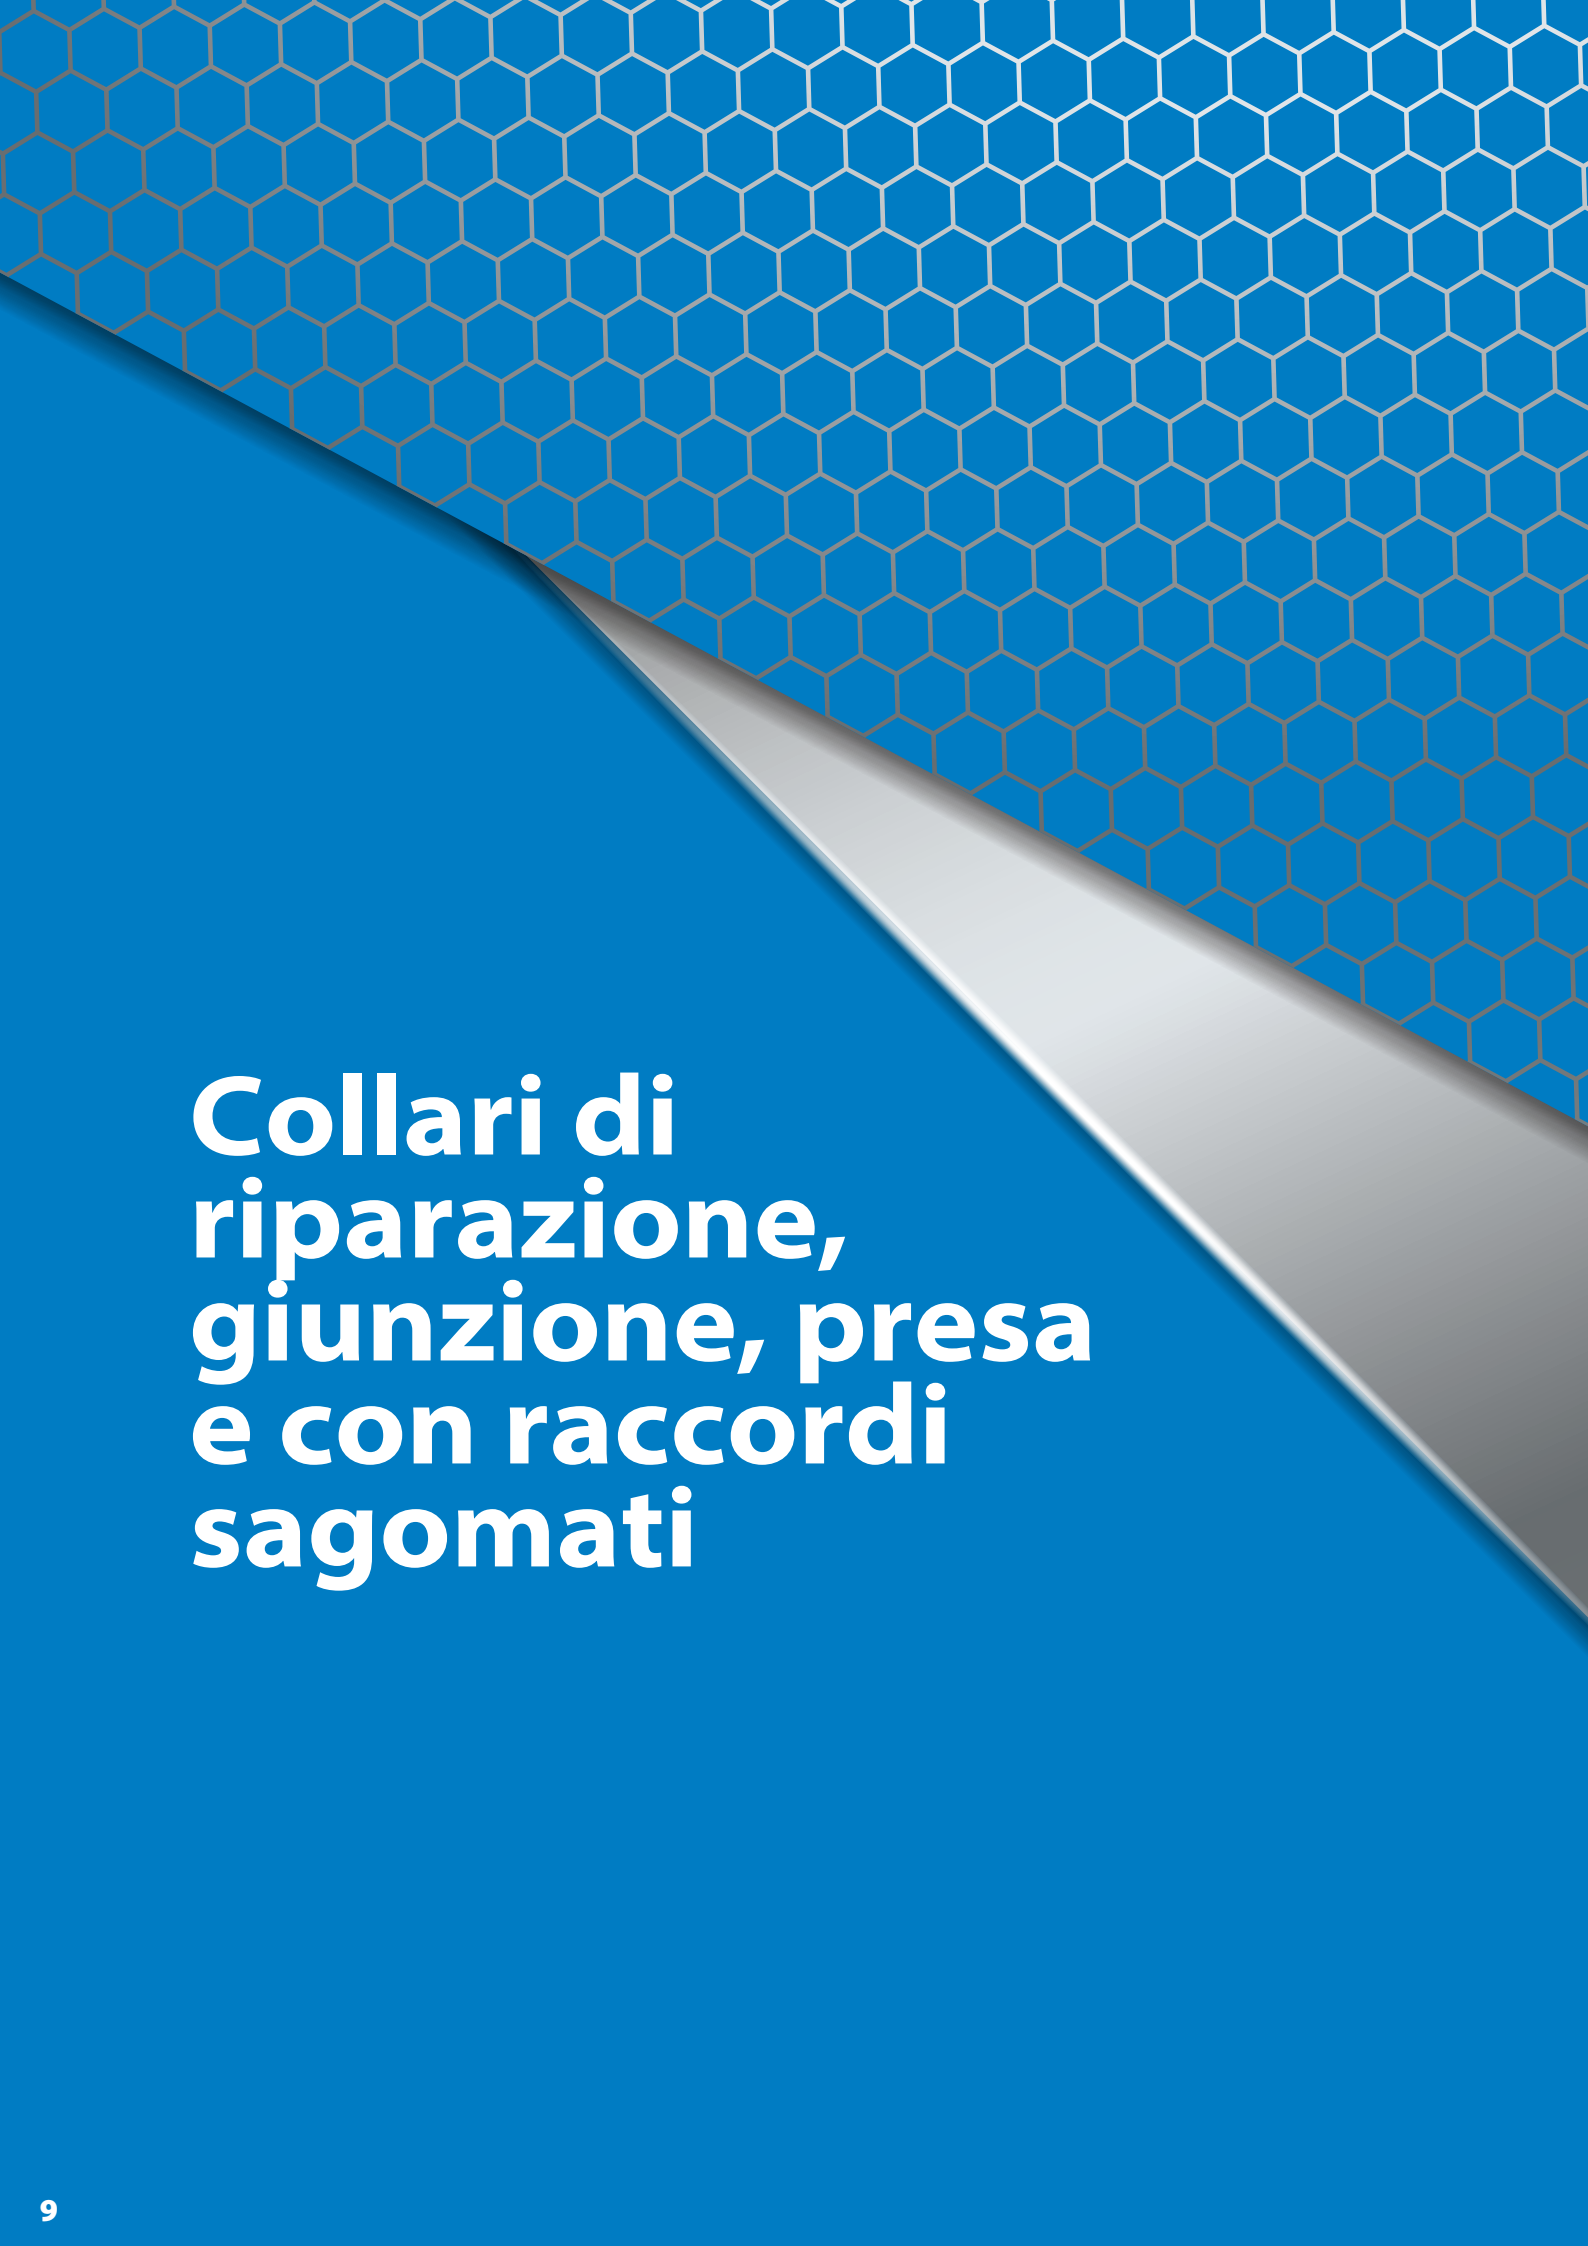

Collari di riparazione, giunzione, presa e con raccordi sagomati



CS

Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato (*tiranti inox aumento 20%*).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (*conforme al D.M. 174*)

CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CS 021-25	1/2"	21-25	70	1/M10	4,72
CS 026-30	3/4"	26-30	70	1/M10	5,20
CS 029-33		29-33	70	1/M10	5,54
CS 033-37	1"	33-37	70	1/M10	5,81
CS 038-42		38-42	70	1/M10	5,87
CS 042-45	1 1/4"	42-45	70	1/M10	6,37
CS 044-48		44-48	70	1/M10	6,47
CS 048-51	1 1/2"	48-51	70	1/M10	6,62
CS 050-54		50-54	70	1/M10	6,82
CS 055-60		55-60	70	1/M10	7,31
CS 060-64	2"	60-64	70	1/M10	8,68
CS 065-69		65-69	70	1/M10	9,32
CS 069-73		69-73	70	1/M10	9,48
CS 071-76	2 1/2"	71-76	70	1/M10	9,71
CS 076-82		76-82	70	1/M10	9,85
CS 082-87		82-87	70	1/M10	10,17
CS 087-93	3"	87-93	70	1/M10	10,67
CS 094-100	3 1/2"	94-100	70	1/M10	11,02
CS 099-104		99-104	70	1/M10	11,43
CS 108-114		108-114	70	1/M10	11,67
CS 112-118		112-118	70	1/M10	11,79
CS 120-126	4"	120-126	70	1/M10	14,88
CS 126-131		126-131	70	1/M10	14,99
CS 131-136		131-136	70	1/M10	15,33
CS 139-145		139-145	70	1/M10	15,57
CS 148-154		148-154	70	1/M10	15,68
CS 156-162	5"	156-162	70	1/M10	15,91
CS 167-173	6"	167-173	70	1/M10	16,94
CS 173-179		173-179	70	1/M10	17,97
CS 179-185	7"	179-185	70	1/M10	19,00
CS 217-223	8"	217-223	70	1/M10	20,15
CS 223-229		223-229	70	1/M10	20,49

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CS2

Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato (*tiranti inox aumento 20%*).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (*conforme al D.M. 174*).



CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CS2 021-25	½"	21-25	100	2/M10	7,17
CS2 026-30	¾"	26-30	100	2/M10	7,84
CS2 029-33		29-33	100	2/M10	8,63
CS2 033-37	1"	33-37	100	2/M10	9,38
CS2 038-42		38-42	100	2/M10	9,95
CS2 042-45	1" ¼	42-45	100	2/M10	10,43
CS2 044-48		44-48	100	2/M10	11,12
CS2 048-51	1" ½	48-51	100	2/M10	11,70
CS2 050-54		50-54	100	2/M10	12,34
CS2 055-60		55-60	100	2/M10	13,02
CS2 060-64	2"	60-64	100	2/M10	13,88
CS2 065-69		65-69	100	2/M10	14,78
CS2 069-73		69-73	100	2/M10	15,54
CS2 071-76	2" ½	71-76	100	2/M10	16,32
CS2 076-82		76-82	100	2/M10	16,73
CS2 082-87		82-87	100	2/M10	16,94
CS2 087-93	3"	87-93	100	2/M10	17,16
CS2 094-100	3" ½	94-100	100	2/M10	18,78
CS2 099-104		99-104	100	2/M10	19,05
CS2 108-114		108-114	100	2/M10	19,24
CS2 112-118	4"	112-118	100	2/M10	19,39
CS2 120-126		120-126	100	2/M10	20,00
CS2 126-131		126-131	100	2/M10	20,78
CS2 131-136		131-136	100	2/M10	21,12
CS2 139-145		139-145	100	2/M10	21,84
CS2 148-154		148-154	100	2/M10	22,47
CS2 156-162	5"	156-162	100	2/M10	23,17
CS2 167-173	6"	167-173	100	2/M10	28,84
CS2 173-179		173-179	100	2/M10	29,90
CS2 179-185	7"	179-185	100	2/M10	30,89
CS2 217-223	8"	217-223	100	2/M10	32,21
CS2 223-229		223-229	100	2/M10	34,25

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta


CSL
**Collare di riparazione
con aggancio rapido in un settore**
DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato (*tiranti inox aumento 20%*).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (*conforme al D.M. 174.*)

CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CSL 029-33	¾"	29-33	140	2/M10	13,93
CSL 033-37	1"	33-37	140	2/M10	14,87
CSL 038-42		38-42	140	2/M10	15,23
CSL 042-45	1" ¼	42-45	140	2/M10	16,82
CSL 044-48		44-48	140	2/M10	17,24
CSL 048-51	1" ½	48-51	140	2/M10	17,66
CSL 050-54		50-54	140	2/M10	18,41
CSL 056-64	2"	56-64	140	2/M10	19,63
CSL 060-68		60-68	140	2/M10	21,89
CSL 078-88	2" ½	78-88	140	2/M10	22,16
CSL 088-98	3"	88-98	140	2/M10	23,00
CSL 098-108	3" ½	98-108	140	2/M10	25,47
CSL 108-118	4"	108-118	140	2/M10	26,33
CSL 118-126		118-126	140	2/M10	28,00
CSL 125-138	4" ½	125-138	140	2/M10	29,31
CSL 138-150		138-150	140	2/M10	31,44
CSL 150-162	5"	150-162	140	2/M10	32,83
CSL 162-174	6"	162-174	140	2/M10	33,18
CSL 174-186	7"	174-186	140	2/M10	34,82
CSL 198-210	8"	198-210	140	2/M10	36,58
CSL 210-223		210-223	140	2/M10	38,40
CSL 222-234		222-234	140	2/M10	40,33
CSL 234-246		234-246	140	2/M10	42,20
CSL 243-255		243-255	140	2/M10	44,43
CSL 260-272		260-272	140	2/M10	46,71

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

CS3

Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato (*tiranti inox aumento 20%*).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (*conforme al D.M. 174*).



CODICE ARTICOLO	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CS3 042-45	42-45	200	3/M10	25,37
CS3 048-51	48-51	200	3/M10	25,96
CS3 056-64	56-64	200	3/M10	27,53
CS3 060-68	60-68	200	3/M10	30,48
CS3 068-78	68-78	200	3/M10	30,86
CS3 078-88	78-88	200	3/M10	31,26
CS3 088-98	88-98	200	3/M10	32,01
CS3 098-108	98-108	200	3/M10	35,45
CS3 108-118	108-118	200	3/M10	36,64
CS3 118-126	118-126	200	3/M10	40,79
CS3 126-138	126-138	200	3/M10	43,36
CS3 138-150	138-150	200	3/M10	43,77
CS3 140-153	140-153	200	3/M10	44,88
CS3 150-162	150-162	200	3/M10	45,71
CS3 162-174	162-174	200	3/M10	46,18
CS3 168-182	168-182	200	3/M10	47,20
CS3 174-186	174-186	200	4/M10	47,69
CS3 186-198	186-198	200	4/M10	48,19
CS3 198-210	198-210	200	4/M10	48,66
CS3 210-223	210-223	200	4/M10	49,16
CS3 222-234	222-234	200	4/M10	49,62
CS3 234-246	234-246	200	4/M10	51,68
CS3 243-255	243-255	200	4/M10	57,03
CS3 260-272	260-272	200	4/M10	66,14

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



CTA

Collare di riparazione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	DN (POLLICI)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CTA 016-20	1/4"	16-20	70	1/M8	4,92
CTA 021-25	1/2"	21-25	70	1/M10	4,95
CTA 026-30	3/4"	26-30	70	1/M10	5,42
CTA 029-33		29-33	70	1/M10	5,76
CTA 033-37	1"	33-37	70	1/M10	6,04
CTA 038-42		38-42	70	1/M10	6,11
CTA 042-45		42-45	70	1/M10	6,64
CTA 044-48		44-48	70	1/M10	6,75
CTA 048-51	1" 1/2	48-51	70	1/M10	6,90
CTA 050-54		50-54	70	1/M10	7,08
CTA 055-60		55-60	70	1/M10	7,62
CTA 060-64	2"	60-64	70	1/M10	9,03
CTA 065-69		65-69	70	1/M10	9,71
CTA 069-73		69-73	70	1/M10	9,87
CTA 071-76	2" 1/2	71-76	70	1/M10	10,12
CTA 076-82		76-82	70	1/M10	10,27
CTA 082-87		82-87	70	1/M10	10,59
CTA 087-93	3"	87-93	70	1/M12	11,13
CTA 094-100	3" 1/2	94-100	90	1/M12	12,40
CTA 099-104		99-104	90	1/M12	12,85
CTA 108-114		108-114	90	1/M12	13,13
CTA 112-118	4"	112-118	90	1/M12	13,26
CTA 120-126		120-126	90	1/M12	16,74
CTA 126-131		126-131	90	1/M12	16,87
CTA 131-136		131-136	90	1/M12	17,25
CTA 139-145		139-145	90	1/M12	17,51
CTA 148-154		148-154	90	1/M12	17,65
CTA 156-162	5"	156-162	90	1/M12	17,90
CTA 167-173	6"	167-173	90	1/M12	19,06
CTA 173-179		173-179	90	1/M12	20,22
CTA 179-185	7"	179-185	90	1/M12	21,38
CTA 217-223	8"	217-223	90	1/M12	22,66
CTA 223-229		223-229	90	1/M12	23,04

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CT2 Collare di riparazione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CT2 021-25	½"	21-25	90	2/M10	7,36
CT2 026-30	¾"	26-30	90	2/M10	7,55
CT2 029-33		29-33	90	2/M10	7,70
CT2 033-37	1"	33-37	90	2/M10	9,03
CT2 038-42		38-42	90	2/M10	9,57
CT2 042-45		42-45	90	2/M10	10,68
CT2 044-48		44-48	90	2/M10	11,36
CT2 048-51	1" ½	48-51	90	2/M10	11,99
CT2 050-54		50-54	90	2/M10	12,63
CT2 055-60		55-60	90	2/M10	13,27
CT2 060-64	2"	60-64	90	2/M10	14,18
CT2 065-69		65-69	90	2/M10	15,07
CT2 069-73		69-73	90	2/M10	15,97
CT2 071-76	2" ½	71-76	90	2/M10	16,76
CT2 076-82		76-82	90	2/M10	17,12
CT2 082-87		82-87	90	2/M10	17,27
CT2 087-93	3"	87-93	90	2/M10	17,56
CT2 094-100	3" ½	94-100	90	2/M12	19,18
CT2 099-104		99-104	90	2/M12	19,46
CT2 108-114		108-114	90	2/M12	19,72
CT2 112-118	4"	112-118	90	2/M12	19,85
CT2 120-126		120-126	90	2/M12	20,47
CT2 126-131		126-131	90	2/M12	21,26
CT2 131-136		131-136	90	2/M12	22,00
CT2 139-145		139-145	90	2/M12	22,27
CT2 148-154		148-154	90	2/M12	23,04
CT2 156-162	5"	156-162	90	2/M12	23,69
CT2 167-173	6"	167-173	90	2/M12	25,90
CT2 173-179		173-179	90	2/M12	26,25
CT2 179-185	7"	179-185	90	2/M12	27,18
CT2 217-223	8"	217-223	90	2/M12	28,30
CT2 223-229		223-229	90	2/M12	29,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CTR

Collare di riparazione e giunzione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di tubazioni di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CTR 029-33	¾"	29-33	120	2/M12	27,14
CTR 033-37	1"	33-37	120	2/M12	28,96
CTR 038-42		38-42	120	2/M12	29,66
CTR 042-45	1" ¼	42-45	120	2/M12	32,76
CTR 044-48		44-48	120	2/M12	33,56
CTR 048-51	1" ½	48-51	120	2/M12	34,40
CTR 050-54		50-54	120	2/M12	35,84
CTR 060-64	2"	60-64	120	2/M12	38,50

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta


CC/RDR/CHR Collare di riparazione e giunzione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di tubazioni di acqua, gas e idrocarburi, ecc.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

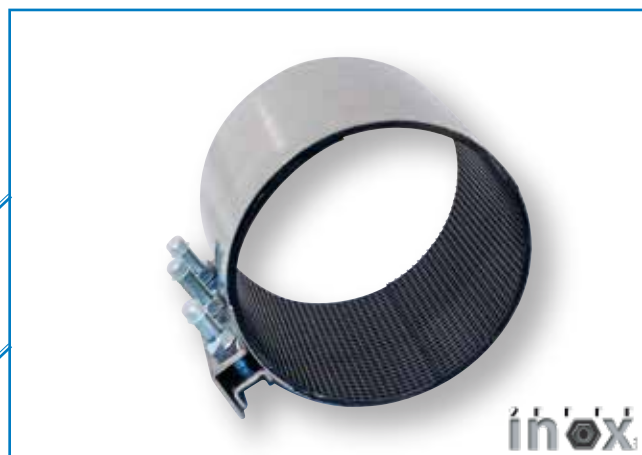

CODICE ARTICOLO	ART. CC LARGH. 200 mm 3 TIRANTI	ART. RDR LARGH. 300 mm 4 TIRANTI	ART. CHR LARGH. 500 mm 6 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
042-045	€ 43,00			M12
048-056	€ 44,00			M12
056-064	€ 45,10			M12
060-068	€ 51,00			M12
068-078	€ 52,00			M12
078-088	€ 52,80			M12
088-098	€ 54,00			M12
098-108	€ 59,00			M12
108-118	€ 61,00	€ 76,30		M12
114-126	€ 66,00	€ 81,04		M12
118-126	€ 68,00	€ 83,00		M12
126-138	€ 72,30	€ 85,98		M12
138-150	€ 73,30	€ 91,87		M12
140-153	€ 75,00	€ 92,75		M12
150-162	€ 76,30	€ 94,24		M12
162-174	€ 77,00	€ 96,22		M12
168-182	€ 78,60	€ 106,12	€ 154,30	M16
174-186	€ 79,50	€ 110,45	€ 155,59	M16
186-198	€ 80,35	€ 114,68	€ 156,98	M16
198-210	€ 81,12	€ 118,99	€ 161,14	M16
210-223	€ 82,00	€ 122,58	€ 166,43	M16
222-234	€ 82,70	€ 127,58	€ 171,44	M16
234-246	€ 86,00	€ 131,08	€ 173,57	M16
243-255	€ 95,00	€ 135,37	€ 174,94	M16
260-272	€ 110,00	€ 141,04	€ 177,91	M16
273-285	€ 111,00	€ 147,49	€ 180,17	M16
285-297	€ 118,00	€ 153,89	€ 184,28	M16
297-310	€ 122,00	€ 159,62	€ 188,75	M16
316-328	€ 129,00	€ 163,89	€ 193,35	M16
327-340	€ 130,00	€ 168,07	€ 197,59	M16
342-355	€ 131,00	€ 171,69	€ 202,05	M16
353-365	€ 133,00	€ 176,70	€ 205,44	M16
368-380	€ 134,00	€ 181,70	€ 208,59	M16
378-390	€ 136,00	€ 188,79	€ 210,75	M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

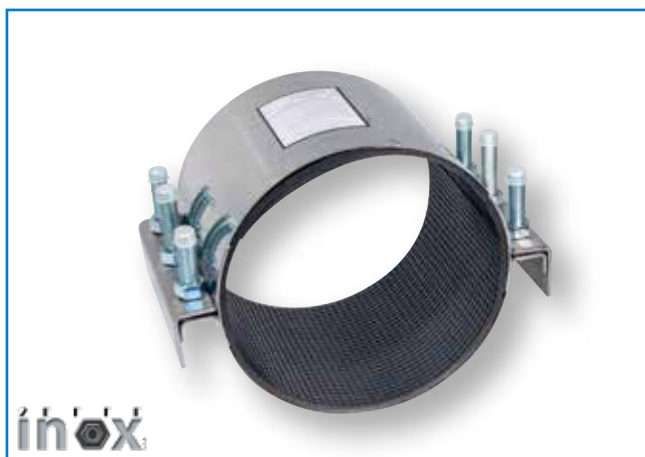

CCA/R2R/C2R

Collare di riparazione
e giunzione in due settori

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	ART. CCA LARGH. 200 mm 6 TIRANTI	ART. R2R LARGH. 300 mm 8 TIRANTI	ART. C2R LARGH. 500 mm 12 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
088-110	€ 106,90	€ 134,21		M12
114-137	€ 109,70	€ 142,18		M12
138-160	€ 112,00	€ 145,72		M16
160-182	€ 114,80	€ 147,39		M16
182-202	€ 116,00	€ 151,76	€ 264,14	M16
202-224	€ 121,88	€ 155,98	€ 274,10	M16
217-240	€ 129,79	€ 166,12	€ 284,88	M16
240-262	€ 134,92	€ 172,86	€ 289,53	M16
262-284	€ 137,20	€ 176,31	€ 298,75	M16
273-296	€ 138,63	€ 181,37	€ 309,88	M16
296-319	€ 142,77	€ 186,80	€ 316,48	M16
324-346	€ 145,66	€ 188,37	€ 327,68	M16
346-368	€ 157,91	€ 191,00	€ 337,62	M16
365-387	€ 162,84	€ 194,80	€ 347,48	M16
387-410	€ 164,49	€ 203,45	€ 354,71	M16
410-432	€ 169,81	€ 206,90	€ 356,75	M16
428-450	€ 177,91	€ 214,66	€ 381,67	M16
450-474	€ 182,29	€ 218,00	€ 391,63	M16
470-492	€ 190,59	€ 228,00	€ 399,67	M16
492-519	€ 205,00	€ 231,82	€ 412,39	M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta


CCR/R3R/C3R Collare di riparazione e giunzione in tre settori

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

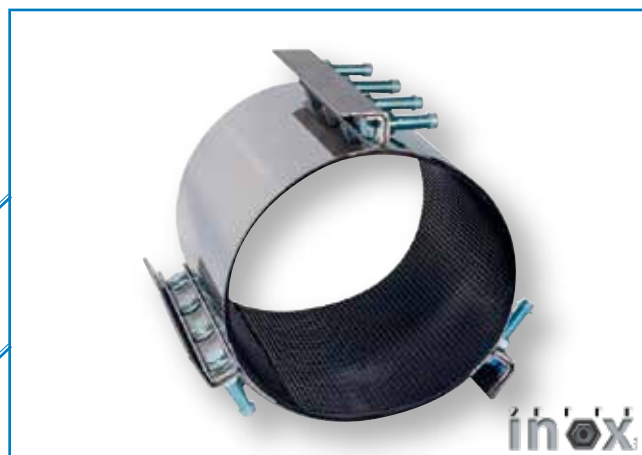

CODICE ARTICOLO	ART. CCR LARGH. 200 mm 9 TIRANTI	ART. R3R LARGH. 300 mm 12 TIRANTI	ART. C3R LARGH. 500 mm 18 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
300-330	€ 178,33	€ 242,87	€ 415,16	M16
330-360	€ 183,70	€ 248,08	€ 432,89	M16
360-390	€ 199,08	€ 260,86	€ 446,41	M16
390-420	€ 200,10	€ 265,82	€ 468,44	M16
420-450	€ 205,69	€ 275,96	€ 482,62	M16
450-480	€ 213,35	€ 284,53	€ 488,22	M16
480-510	€ 216,21	€ 292,08	€ 503,63	M16
510-540	€ 224,83	€ 294,32	€ 532,52	M16
540-570	€ 229,51	€ 300,67	€ 557,58	M16
570-600	€ 238,60	€ 312,26	€ 570,83	M16
600-630	€ 243,08	€ 316,99	€ 584,48	M16
630-660	€ 257,53	€ 332,48	€ 597,32	M16
660-690	€ 262,18	€ 341,76	€ 613,04	M16
690-720	€ 271,19	€ 351,15	€ 632,00	M16
720-750	€ 277,87	€ 377,18	€ 642,74	M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CG/CB

Collare di riparazione in un settore ad aggancio rapido

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250μ.
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 25%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	ART. CG LARGH. 200 mm 3 TIRANTI	ART. CB LARGH. 300 mm 4 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
042-045	€ 70,50		M16
048-056	€ 71,00		M16
056-064	€ 71,95		M16
060-068	€ 72,35	€ 105,00	M16
068-078	€ 72,88	€ 105,30	M16
078-088	€ 73,35	€ 108,75	M16
088-098	€ 73,96	€ 109,65	M16
098-108	€ 76,50	€ 109,95	M16
108-118	€ 79,90	€ 116,85	M16
114-126	€ 81,15	€ 117,60	M16
118-126	€ 83,47	€ 117,60	M16
126-138	€ 85,80	€ 118,20	M16
138-150	€ 87,90	€ 119,25	M16
140-153	€ 88,95	€ 120,90	M16
150-162	€ 89,25	€ 125,85	M16
162-174	€ 91,80	€ 130,50	M16
168-182	€ 94,20	€ 132,30	M16
174-186	€ 96,75	€ 133,05	M16
186-198	€ 99,15	€ 138,00	M16
198-210	€ 102,45	€ 142,80	M16
210-223	€ 106,50	€ 150,30	M16
222-234	€ 109,95	€ 151,50	M16
234-246	€ 118,50	€ 160,95	M16
243-255	€ 128,70	€ 163,35	M16
260-272	€ 137,70	€ 209,25	M16
273-285	€ 147,15	€ 211,65	M16
285-297	€ 153,15	€ 216,30	M16
297-310	€ 159,30	€ 217,80	M16
316-328	€ 166,05	€ 225,00	M16
327-340	€ 167,25	€ 227,25	M16
342-355	€ 169,05	€ 230,70	M16
355-365	€ 171,30	€ 231,60	M16
368-380	€ 173,40	€ 232,50	M16
378-390	€ 175,20	€ 236,85	M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

FR/FD/FL

**Collare di riparazione in due settori
ad aggancio rapido**

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250µ.
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 25%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	ART. FR LARGH. 200 mm 6 TIRANTI	ART. FD LARGH. 300 mm 8 TIRANTI	ART. FL LARGH. 500 mm 12 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
088-110	€ 145,05	€ 197,10		M16
108-128	€ 145,50	€ 200,40		M16
114-137	€ 146,55	€ 205,50		M16
138-160	€ 150,45	€ 207,75		M16
160-182	€ 151,80	€ 208,50		M16
182-202	€ 159,00	€ 213,30	€ 376,65	M16
202-224	€ 164,70	€ 224,10	€ 390,90	M16
217-240	€ 168,90	€ 235,05	€ 406,20	M16
240-262	€ 173,10	€ 237,60	€ 412,80	M16
262-284	€ 179,70	€ 244,05	€ 426,00	M16
273-296	€ 182,10	€ 252,75	€ 459,00	M16
296-319	€ 190,80	€ 258,30	€ 464,85	M16
324-346	€ 196,05	€ 264,15	€ 494,85	M16
346-368	€ 206,85	€ 268,20	€ 495,75	M16
365-387	€ 219,15	€ 285,60	€ 518,40	M16
387-410	€ 229,50	€ 298,50	€ 521,40	M16
410-432	€ 238,65	€ 309,00	€ 540,60	M16
428-450	€ 243,15	€ 315,90	€ 552,00	M16
450-474	€ 252,30	€ 318,00	€ 563,25	M16
470-492	€ 268,05	€ 337,65	€ 598,05	M16
492-519	€ 288,45	€ 343,35	€ 624,45	M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CX/CN/CV

Collare di riparazione in tre settori ad aggancio rapido

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250μ.
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 25%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	ART. CX LARGH. 200 mm 9 TIRANTI	ART. CN LARGH. 300 mm 12 TIRANTI	ART. CV LARGH. 500 mm 18 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
300-330	€ 232,35	€ 319,65	€ 613,95	M16
330-360	€ 242,85	€ 335,25	€ 650,40	M16
360-390	€ 261,00	€ 354,75	€ 660,90	M16
390-420	€ 264,15	€ 361,50	€ 691,35	M16
420-450	€ 276,90	€ 382,80	€ 708,15	M16
450-480	€ 283,50	€ 385,95	€ 718,50	M16
480-510	€ 291,75	€ 390,75	€ 732,45	M16
510-540	€ 300,75	€ 398,40	€ 751,20	M16
540-570	€ 309,45	€ 407,10	€ 769,05	M16
570-600	€ 319,35	€ 425,40	€ 799,20	M16
600-630	€ 325,20	€ 426,75	€ 807,60	M16
630-660	€ 338,10	€ 450,00	€ 846,30	M16
660-690	€ 351,30	€ 453,30	€ 863,40	M16
690-720	€ 373,65	€ 475,95	€ 912,60	M16
720-750	€ 405,90	€ 486,00	€ 958,20	M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CKA

Collare di riparazione e giunzione in due o tre settori (sp. nastro 1,5-2 mm)

DESCRIZIONE

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174), con profilo di contenimento.



inox

CODICE ARTICOLO	DN	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	TIRANTI ZINCATI 8.8	€ cad.
087-107	80	87-107	200	2	8/M12	103,94
105-135	100	105-135	200	3	12/M12	133,82
130-160	125	130-160	200	3	12/M12	163,26
157-187	150	157-187	200	3	12/M12	207,82
185-215	175	185-215	300	3	12/M16	296,86
200-230	200	200-230	300	3	12 /M16	326,53
228-258	225	228-258	300	3	12/M16	341,39
258-288	250	258-288	400	3	15/M16	415,80
310-340	300	310-340	500	3	18/M16	504,00
360-390	350	360-390	500	3	18/M16	549,15
400-430	400	400-430	500	3	18/M16	607,82
430-460	425	430-460	500	3	18/M16	638,06
455-485	450	455-485	500	3	18/M16	697,54
505-535	500	505-535	500	3	18/M16	815,47
550-580	525	550-580	500	3	18/M16	895,65
580-610	550	580-610	500	3	18/M16	968,57
608-638	600	608-638	500	3	18/M16	1050,00
655-685	650	655-685	500	3	18/M16	1129,80
682-712	700	682-712	500	3	18/M16	1188,60
735-765	700	735-765	500	3	18/M16	1218,00
790-820	800	790-820	500	3	18/M16	1276,80
898-928	900	898-928	500	3	18/M16	1365,00
930-960	900	930-960	500	3	18/M16	1496,25
1015-1045	1000	1015-1045	500	3	18/M16	1510,30
1040-1070	1000	1040-1070	500	3	18/M16	1761,90

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



GF

Collare di presa con derivazione sagomata in uno o due settori compreso di tappo e calotta

DESCRIZIONE

Collare di intercettazione per tamponatrice. Permette di sezionare reti in pressione (gas, idriche, teleriscaldamento, politilene, ecc.)

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento.

POLLICI PER CALOTTA	DN	RANGE SAGOMATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°
raccordo ¾"	20	25/30	100	2 M12
raccordo 1"	25	30/35	100	2 M12
raccordo 1¼"	30	40/45	120	2 M12
raccordo 1½"	40	44/52	120	2 M12
raccordo 2"	50	57/63	120	2 M12



SI REALIZZA QUALSIASI MISURA SU RICHIESTA

POLLICI PER CALOTTA	DN	RANGE SAGOMATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°
raccordo 2"	50	58/64	200	4+4 M12
raccordo 2½"	65	70/80	250	4+4 M12
raccordo 3"	80	87/98	300	4+4 M16
raccordo 4"	100	98/112	350	4+4 M16
raccordo 4"	100	112/122	350	4+4 M16
raccordo 5"	125	138/149	400	5+5 M16
raccordo 6"	150	166/177	500	6+6 M16
raccordo 8"	200	217/227	600	7+7 M16
raccordo 10"	250	265/280	700	7+7 M16
raccordo 12"	300	320/330	800	8+8 M16

I costi vi verranno forniti in fase di offerta

CPP

Collare di presa con derivazione filettata in due settori (sp. nastro 1,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata passo gas (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in acciaio, ghisa e cemento, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%)
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
048-055	40	Da ¾" a 1"	120	4/M10	49,50
055-068	50	Da ¾" a 1"	120	4/M10	51,60
055/068	50	1"¼	120	4/M12	70,59
068-078	60	Da ¾" a 1"	120	4/M10	73,57
068/078	60	Da 1"¼ a 1"½	120	4/M10	84,52
074-088	70	Da ¾" a 1"	120	4/M10	85,68
074/088	70	Da 1"¼ a 1"½	120	4/M12	88,53
087-100	80	Da ¾" a 1"	120	4/M10	87,98
087/100	80	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	99,45
087x100	80	2"	200	8/M12	109,67
108-122	100	Da ¾" a 1"	120	4/M10	90,20
108/122	100	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	111,75
108x122	100	2"	200	8/M12	121,69
135-153	125	Da ¾" a 1"	120	4/M10	96,80
135/153	125	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	119,79
135x153	125	2"	200	8/M12	130,34
166-184	150	Da ¾" a 1"	200	8/M12	109,02
166/184	150	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	128,70
166x184	150	2"	200	8/M12	139,66
166A184	150	Da 2"½ a 3"	250	8/M12	183,61
195-212	175	Da ¾" a 1"	200	8/M12	142,69
195/212	175	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	159,06
195x212	175	2"	200	8/M12	174,46
195A212	175	Da 2"½ a 3"	250	8/M12	229,02
217-234	200	Da ¾" a 1"	200	8/M12	167,49
217/234	200	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	181,15
217x234	200	2"	200	8/M12	193,52
217A234	200	Da 2"½ a 3"	250	8/M12	255,42

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CPP 245-264	225	da ¾" a 1"	200	8/M12	195,58
CPP 245/264	225	da 1" ¼ a 1" ½	200	8/M12	185,02
CPP 245x264	225	2"	200	8/M12	237,41
CPP 245A264	225	da 2" ½ a 3"	250	8/M12	276,87
CPP 270-288	250	1"	200	6/M16	234,30
CPP 270/288	250	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	253,00
CPP 270x288	250	2"	200	6/M16	270,00
CPP 270A288	250	da 2" ½ a 3"	250	6/M16	380,49
CPP 295-310	275	1"	200	6/M16	283,80
CPP 295/310	275	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	295,46
CPP 295x310	275	2"	200	6/M16	317,90
CPP 295A310	275	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	448,25
CPP 322-337	300	1"	200	6/M16	322,63
CPP 322/337	300	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	337,48
CPP 322x337	300	2"	200	6/M16	353,21
CPP 322A337	300	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	465,30
CPP 355-375	350	1"	200	6/M16	373,23
CPP 355/375	350	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	382,47
CPP 355x375	350	2"	200	6/M16	399,30
CPP 355A375	350	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	516,45
CPP 400-430	400	1"	200	6/M16	433,73
CPP 400/430	400	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	442,75
CPP 400x430	400	2"	200	6/M16	462,78
CPP 400A430	400	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	539,33
CPP 455-480	450	1"	200	6/M16	550,22
CPP 455/480	450	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	560,56
CPP 455x480	450	2"	200	6/M16	585,64
CPP 455A480	450	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	729,52

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CP-PE

Collare di presa con derivazione filettata in due settori (sp. nastro 1,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene e pvc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%)
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza con profilo di contenimento.



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
040A	40	Da 1/2" a 3/4"	120	4/M12	36,89
050A	50	Da 3/4" a 1" 1/4	120	4/M12	39,77
063A	63	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	41,43
063B	63	Da 1" 1/4 a 1" 1/2	150	4/M12	56,67
075A	75	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	59,40
075B	75	Da 1" 1/4 a 1" 1/2	150	4/M12	67,77
090A	90	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	65,56
090B	90	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	93,91
110A	110	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	68,39
110B	110	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	98,54
125A	125	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	70,81
125B	125	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	102,74
140A	140	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	73,13
140B	140	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	106,70
160A	160	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	192,19
160B	160	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	125,60
180A	180	Da 3/4" a 1"	150	4/M12	92,91
180B	180	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	129,26
180C	180	Da 2" 1/2 a 3"	250	8/M12	147,27
200A	200	Da 3/4" a 1"	150	4/M12	127,38
200B	200	Da 1" 1/4 a 2"	200	8/M12	161,30
200C	200	Da 2" 1/2 a 3"	250	8/M12	183,90

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
CP/PE 225A	225	da ¾" a 1"	150	4/M12	155,24
CP/PE 225B	225	da 1" ¼ a 2"	200	8/M12	180,08
CP/PE 225C	225	da 2" ½ a 3"	250	8/M12	204,83
CP/PE 250A	250	da ¾" a 1"	200	8/M12	191,08
CP/PE 250B	250	da 1" ¼ a 2"	200	8/M12	213,40
CP/PE 250C	250	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	260,90
CP/PE 280A	280	da ¾" a 1"	200	8/M12	209,55
CP/PE 280B	280	da 1" ¼ a 2"	200	8/M12	249,15
CP/PE 280C	280	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	329,52
CP/PE 315A	315	da 1" a 2"	200	6/M16	260,47
CP/PE 315B	315	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	354,20
CP/PE 355A	355	da 1" a 2"	200	6/M16	273,67
CP/PE 355B	355	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	384,12
CP/PE 400A	400	da 1" a 2"	200	6 M16	306,90
CP/PE 400B	400	da 2" ½ a 4"	300	8 M16	413,60
CP/PE 450A	450	da 1" a 2"	200	6/M16	443,70
CP/PE 450B	450	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	521,22
CP/PE 500A	500	da 1" a 2"	200	6/M16	504,90
CP/PE 500B	500	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	586,50

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

GDM

**Collare di presa con derivazione filettata
in due o tre settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)**

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per tubazioni in polietilene, pvc, acciaio, ghisa e cemento.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi e rondelle** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%)
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento.



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	SETTORI n°	TIRANTI n°	€ cad.
GDM 087-107	80	da ¾" a 2"	150	2	4/M12	113,00
GDM 105-135	100	da ¾" a 2"	150	3	6/M12	146,00
GDM 130-160	125	da ¾" a 2"	150	3	6/M12	178,00
GDM 157-187	150	da ¾" a 2"	150	3	6/M12	227,00
GDM 157/187	150	da 2" ½ a 3"	200	3	12/M12	246,00
GDM 185-215	175	da ¾" a 2"	200	3	12/M12	324,00
GDM 185/215	175	da 2" ½ a 3"	300	3	12/M16	351,00
GDM 200-230	200	da ¾" a 2"	200	3	12/M12	349,00
GDM 200/230	200	da 2" ½ a 3"	300	3	12/M16	378,00
GDM 228-258	225	da ¾" a 2"	200	3	12/M12	365,00
GDM 228/258	225	da 2" ½ a 3"	300	3	12/M16	396,00
GDM 258-288	250	da 1" a 2"	200	3	12/M12	444,00
GDM 258/288	250	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16	482,00
GDM 310-340	300	da 1" a 2"	200	3	9/M16	540,00
GDM 310/340	300	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16	585,00
GDM 360-390	350	da 1" a 2"	300	3	12/M16	587,00
GDM 360/390	350	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16	637,00
GDM 400-430	400	da 1" a 2"	300	3	12/M16	651,00
GDM 400/430	400	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16	689,00
GDM 430-460	425	da 1" a 2"	300	3	12/M16	663,00
GDM 430/460	425	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16	724,00
GDM 455-485	450	da 1" a 2"	300	3	12/M16	730,00
GDM 455/485	450	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16	791,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

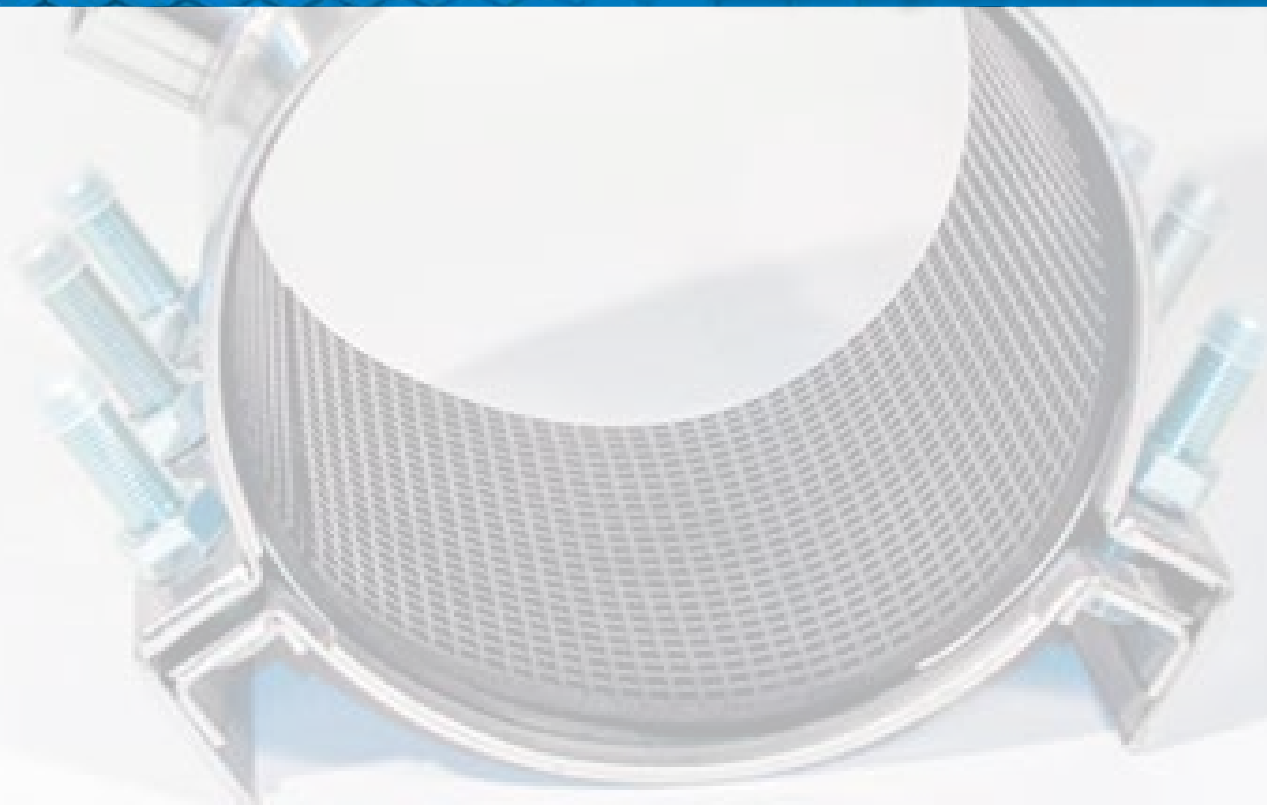

CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	SETTORI n°	TIRANTI n°	€ cad.
GDM 505-535	500	da 1" ½ a 2"	300	3	12/M16	854,00
GDM 505/535	500	da 2" ½ a 4"	500	3	18/M16	933,00
GDM 550-580	525	da 1" ½ a 2"	300	3	12/M16	980,00
GDM 550/580	525	da 2" ½ a 4"	500	3	18/M16	1.025,00
GDM 560-590	550	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.038,00
GDM 560/590	550	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.086,00
GDM 608-638	600	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.093,00
GDM 608/638	600	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.185,00
GDM 655-685	650	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.173,00
GDM 655/685	650	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.267,00
GDM 682-712	700	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.229,00
GDM 682/712	700	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.333,00
GDM 735-765	700	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.260,00
GDM 735/765	700	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.366,00
GDM 790-820	800	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.321,00
GDM 790/820	800	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.431,00
GDM 898-928	900	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.412,00
GDM 898/928	900	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.530,00
GDM 930-960	900	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.549,00
GDM 930/960	900	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.678,00
GDM 1015-45	1000	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.562,00
GDM 1015/45	1000	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.692,00
GDM 1040-70	1000	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.823,00
GDM 1040/70	1000	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.975,00

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

CF

Collare di presa con derivazione flangiata in due settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione flangiata per tubazioni in acciaio, ghisa, cemento, ecc.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).
- **Flangia** In ferro (EN1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN10/16 secondo le specifiche richieste. (a richiesta in acciaio inox AISI 304/316)



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
074/88	70	da DN40 a DN 50	200	8/M12	140,80
087/98	80	da DN40 a DN 50	200	8/M12	149,05
087/107	80	da DN65 a DN 80	200	8/M12	159,50
108-122	100	da DN40 a DN 50	200	8/M12	156,20
108/122	100	da DN65 a DN 80	200	8/M12	166,10
135-153	125	da DN40 a DN 80	200	8/M12	177,76
135/153	125	da DN100 a DN 125	300	8/M16	206,14
166-184	150	da DN40 a DN 80	200	6/M16	233,20
166/184	150	da DN100 a DN 125	300	8/M16	257,73
195-212	175	da DN40 a DN 80	200	6/M16	279,18
195/212	175	da DN100 a DN 125	300	8/M16	345,40
217-234	200	da DN40 a DN 80	200	6/M16	319,22
217/234	200	da DN100 a DN 125	300	8/M16	356,40
217x234	200	da DN150 a DN 175	500	12/M16	430,43
245-264	225	da DN40 a DN 80	200	6/M16	337,92
245/264	225	da DN100 a DN 125	300	8/M16	372,24
245x264	225	da DN150 a DN 200	500	12/M16	479,60
270-288	250	da DN40 a DN 80	200	6/M16	358,60
270/288	250	da DN100 a DN 125	300	8/M16	434,50
270x288	250	da DN150 a DN 200	500	12/M16	572,55
295-310	275	da DN40 a DN 80	300	8/M16	386,10
295/310	275	da DN100 a DN 125	300	8/M16	467,50
295x310	275	da DN150 a DN 200	500	12/M16	620,84
322-337	300	da DN40 a DN 125	300	8/M16	509,63
322/337	300	da DN150 a DN 200	500	12/M16	736,23
355-375	350	da DN40 a DN 125	300	8/M16	596,20
355/375	350	da DN150 a DN 200	500	12/M16	800,80
400-425	400	da DN40 a DN 125	300	8/M16	736,00
400/425	400	da DN150 a DN 200	500	12/M16	835,60
400x425	400	da DN225 a DN 300	700	16/M16	954,80
455-480	450	da DN100 a DN 200	500	12/M16	914,10
455/480	450	da DN225 a DN 300	700	16/M16	1.295,80
50-/525	500	da DN100 a DN 200	500	12/M16	1.149,50
500/525	500	da DN225 a DN 300	700	16/M16	1.320,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

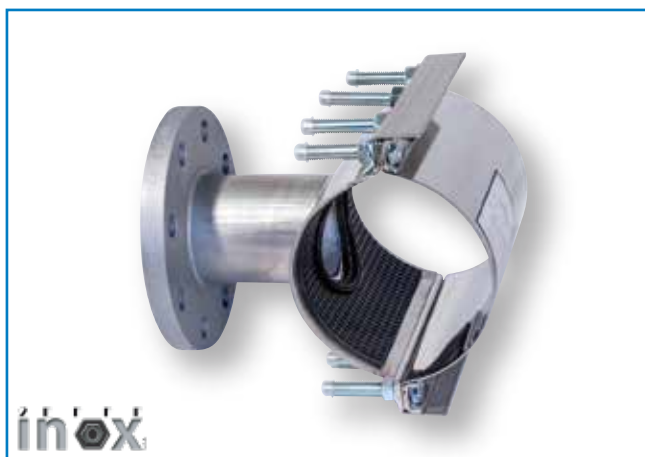

CF-PE

**Collare di presa con derivazione flangiata
in due settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)**

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione flangiata per tubazioni in acciaio, ghisa, cemento, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza, con profilo di contenimento.
- **Flangia** In ferro (EN 1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN 10/16 secondo le specifiche richieste. (A richiesta in acciaio inox AISI 304/316).

CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
075A	75	da DN40 a DN 50	200	8/M12	127,92
090A	90	da DN40 a DN 50	200	8/M12	133,92
110A	110	da DN40 a DN 50	200	8/M12	141,48
110B	110	da DN65 a DN 80	200	8/M12	151,20
125A	125	da DN40 a DN 50	200	8/M12	160,40
125B	125	da DN65 a DN 80	200	8/M12	186,80
140A	140	da DN40 a DN 50	200	8/M12	182,52
140B	140	da DN65 a DN 80	200	8/M12	201,96
160A	160	da DN40 a DN 80	200	8/M12	211,16
160B	160	da DN100 a DN 125	300	8/M16	233,28
180A	180	da DN40 a DN 80	200	8/M12	243,00
180B	180	da DN100 a DN 125	300	8/M16	311,67
200A	200	da DN40 a DN 80	300	8/M16	287,82
200B	200	da DN100 a DN 125	300	8/M16	327,24
200C	200	da DN150 a DN 200	500	12/M16	388,80
225A	225	da DN40 a DN 80	300	8/M16	304,56
225B	225	da DN100 a DN 125	300	8/M16	336,96
225C	225	da DN150 a DN 200	500	12/M16	432,00
250A	250	da DN40 a DN 80	300	8/M16	323,46
250B	250	da DN100 a DN 125	300	8/M16	392,04
250C	250	da DN150 a DN 200	500	12/M16	516,24
280A	280	da DN40 a DN 80	300	8/M16	348,84
280B	280	da DN100 a DN 125	300	8/M16	422,28
280C	280	da DN150 a DN 200	500	12/M16	560,52
315A	315	da DN40 a DN 125	300	8/M16	460,08
315B	315	da DN150 a DN 200	500	12/M16	663,12
355A	355	da DN40 a DN 125	300	8/M16	538,92
355B	355	da DN150 a DN 200	500	12/M16	722,52
400A	400	da DN80 a DN 200	500	12/M16	741,96
400B	400	da DN225 a DN 300	700	16/M16	862,92
450A	450	da DN100 a DN 200	500	12/M16	826,20
450B	450	da DN225 a DN 300	700	16/M16	924,48
500A	500	da DN100 a DN 200	500	12/M16	927,72
500B	500	da DN225 a DN 300	700	16/M16	1.237,68

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

GDF


Collare di presa con derivazione flangiata in tre settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione flangiata per tubazioni in acciaio, ghisa, polietilene, PVC, fibrocemento, ecc

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (A richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata su tutta la circonferenza
- **Flange** In ferro (EN 1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN 10/16 secondo le specifiche richieste. (A richiesta in acciaio inox AISI 304/316).

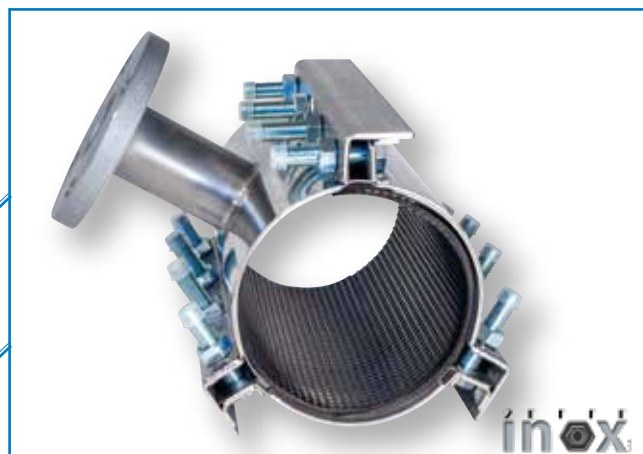

CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
105/135	100	da DN40 a DN 80	200	12/M12	172,33
130/160	125	da DN40 a DN 100	300	12/M12	210,98
157/187	150	da DN40 a DN 100	300	12/M16	279,92
185/215	175	da DN40 a DN 125	300	12/M16	400,00
200-30	200	da DN40 a DN 125	300	12/M16	422,13
200/230	200	DN150	500	18/M16	457,49
228-258	225	da DN40 a DN 125	300	12/M16	441,46
228/258	225	da DN150 a DN 200	500	18/M16	478,22
258-288	250	da DN40 a DN 125	300	12/M16	537,52
258/288	250	da DN150 a DN 200	500	18/M16	582,25
310-340	300	da DN40 a DN 125	300	12/M16	651,00
310/340	300	da DN150 a DN 200	500	18/M16	742,11
360-390	350	da DN40 a DN 125	300	12/M16	710,16
360/390	350	da DN150 a DN 300	500	18/M16	789,36
400-430	400	da DN40 a DN 125	300	12/M16	836,61
400/430	400	da DN150 a DN 300	500	18/M16	939,17
430-460	425	da DN40 a DN 125	300	12/M16	859,00
430/460	425	da DN150 a DN 300	500	18/M16	983,00
455-485	450	da DN40 a DN 125	300	12/M16	902,24
455/485	450	da DN150 a DN 200	500	18/M16	1.000,00
455x485	450	da DN250 a DN 300	700	24/M16	1.175,00
505-535	500	da DN40 a DN 125	300	12/M16	1.094,00
505/535	500	da DN150 a DN 200	500	18/M16	1.100,00
505x535	500	da DN250 a DN 300	700	24/M16	1.253,00
530-560	525	da DN40 a DN 125	500	18/M16	1.144,00
530/560	525	da DN150 a DN 200	500	18/M16	1.215,00
530x560	525	da DN250 a DN 300	700	24/M16	1.315,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
GDF 560-590	550	da 40 a 125	500	18/M16	1.285,00
GDF 560/590	550	da 150 a 200	500	18/M16	1.314,00
GDF 560x590	550	da 250 a 300	700	24/M16	1.406,00
GDF 608-638	600	da 40 a 125	500	18/M16	1.338,00
GDF 608/638	600	da 150 a 200	500	18/M16	1.415,00
GDF 608x638	600	da 250 a 300	700	24/M16	1.479,00
GDF 655-685	650	da 40 a 125	500	18/M16	1.516,00
GDF 655/685	650	da 150 a 200	500	18/M16	1.582,00
GDF 655x685	650	da 250 a 300	700	24/M16	1.700,00
GDF 682-712	700	da 40 a 125	500	18/M16	1.600,00
GDF 682/712	700	da 150 a 200	500	18/M16	1.662,00
GDF 682x712	700	da 250 a 300	700	24/M16	1.780,00
GDF 735-765	700	da 40 a 125	500	18/M16	1.638,00
GDF 735/765	700	da 150 a 200	500	18/M16	1.704,00
GDF 735x765	700	da 250 a 300	700	24/M16	1.830,00
GDF 790-820	800	da 40 a 125	500	18/M16	1.721,00
GDF 790/820	800	da 150 a 200	500	18/M16	1.786,00
GDF 790x820	800	da 250 a 300	700	24/M16	1.900,00
GDF 898-928	900	da 40 a 125	500	18/M16	1.825,00
GDF 898/928	900	da 150 a 200	500	18/M16	1.855,00
GDF 898x928	900	da 250 a 300	700	24/M16	1.980,00
GDF 930-960	900	da 40 a 125	500	18/M16	2.003,00
GDF 930/960	900	da 150 a 200	500	18/M16	2.060,00
GDF 930x960	900	da 250 a 300	700	24/M16	2.175,00
GDF 1015-45	1000	da 40 a 125	500	18/M16	2.200,00
GDF 1015/45	1000	da 150 a 200	500	18/M16	2.220,00
GDF 1015x45	1000	da 250 a 300	700	24/M16	2.370,00
GDF 1040-70	1000	da 40 a 125	500	18/M16	2.240,00
GDF 1040/70	1000	da 150 a 200	500	18/M16	2.350,00
GDF 1040x70	1000	da 250 a 300	700	24/M16	2.480,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

GS e GS-F (flangiato)

Collare speciale adattabile o adattabile flangiato in due o più settori, (sp. nastro 1-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare speciale adattabile e/o flangiato di tubazioni in polietilene, pvc, acciaio, ghisa e cemento.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato (tiranti inox aumento 20%).
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento.
- **Flange** In ferro (EN1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN10/16 secondo specifiche richieste. (a richiesta in acciaio inox AISI 304/316).



ART. GS

CODICE ARTICOLO	DN	Ø ESTERNO mm	LARGHEZZA mm	SETTORI n°	TIRANTI n°	€ cad.
GS 048-058	40	48-58	150	2	4/M12	39,00
GS 060-078	50	60-78	150	2	4/M12	52,00
GS 087-107	80	87-107	150	2	4/M12	92,00
GS108-128	100	108-128	150	2	4/M12	118,00
GS 138-155	125	138-155	150	3	6/M12	137,00
GS 158-176	150	158-176	150	3	6/M12	175,00
GS 179-202	175	179-202	250	3	12/M16	251,00
GS 198-224	200	198-224	250	3	12/M16	276,00
GS 222-250	225	222-250	250	3	12/M16	288,00
GS 248-278	250	248-278	250	3	12/M16	351,00
GS 310-340	300	310-340	250	3	12/M16	405,00
GS 354-384	350	354-384	250	3	12/M16	441,00
GS 398-428	400	398-428	250	3	12/M16	487,00
GS 428-458	425	428-458	250	3	12/M16	512,00
GS 455-485	450	455-485	250	3	12/M16	559,00
GS 505-535	500	505-535	460	3	18/M16	655,00
GS 550-560	525	550-560	460	3	18/M16	727,00
GS 560-580	550	560-580	460	3	18/M16	786,00
GS 608-638	600	608-638	460	4	24/M16	858,00
GS 655-685	650	655-685	460	4	24/M16	918,00
GS 682-712	700	682-712	460	4	24/M16	965,00
GS 735-765	700	735-765	660	4	32/M16	989,00
GS 790-820	800	790-820	660	4	32/M16	1.037,00
GS 898-928	900	898-928	660	4	32/M16	1.047,00
GS 930-1002	900	930-1002	660	4	32/M16	1.148,00
GS 1015-1087	1000	1015-1087	660	4	32/M16	1.158,00
GS 1040-1112	1000	1040-1112	660	4	32/M16	1.350,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



art. GS
Giunto speciale adattabile

art. GS-F (flangiato)
Giunto speciale adattabile Flangiato



* Per il GS-F chiedere una quotazione

RESISTENZE ALLE PRESSIONI IN BAR

CODICE ARTICOLO	DN (mm)	ACQUA	GAS	PRESSIONE DI PROVA (acqua)	PRESSIONE DI PROVA (gas)
GS 048-058	40-100	20	16	40	30
GS 060-078	125-250	16	8	32	20
GS 087-107	275-400	16	6	32	16
GS 108-128	425-600	10	4	20	8
GS 138-155	625-800	8	2	16	4
GS 158-176	825-1200	6	1	12	3

UNI

Collare di presa con derivazione filettata in due settori (sp. 1,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene e pvc.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi e rondelle** Acciaio zincato 8.8 (tiranti inox aumento 20%)
In inox AISI 316.
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza



CODICE ARTICOLO	DN-RANGE	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	€ cad.
UNI 030	38-45	da 1/2" a 3/4"	100	4/M10	31,05
UNI 040	48-55	da 1/2" a 1"	100	4/M10	33,35
UNI 050	55-68	da 1/2" a 1 1/4"	100	4/M10	34,50
UNI 050	55/68	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	40,25
UNI 060	68-78	da 1/2" a 1" 1/4	100	4/M10	36,80
UNI 060	68/78	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	44,85
UNI 070	74-88	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	39,10
UNI 070	74/88	da 1" 1/2 a 2"	120	4/M12	54,05
UNI 080	87-100	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	41,40
UNI 080	87/100	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	56,35
UNI 100	108-122	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	44,85
UNI 100	108/122	da 1" 1/2 a 2"	120	4/M12	59,80
UNI 125	135-153	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	56,35
UNI 125	135/153	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	74,75
UNI 150	158-178	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	59,80
UNI 150	158/178	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	89,70
UNI 150	158-178	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	177,10
UNI 175	195-212	da 1/2" a 1" 1/4"	120	4/M10	81,65
UNI 175	195/212	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	100,00
UNI 175	195/212	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	203,55
UNI 200	217-234	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	86,25
UNI 200	217-234	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	126,50
UNI 200	217-234	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	228,85
UNI 225	245-264	da 1/2" a 1" 1/4"	120	4/M10	102,35
UNI 225	245-264	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	152,95
UNI 225	245-264	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	256,45
UNI 250	270-288	da 1/2" a 1" 1/4"	120	4/M10	123,05
UNI 250	270-288	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	175,95
UNI 250	270-288	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	279,45
UNI 300	322-337	da 1/2" a 1" 1/4"	150	4/M10	154,10
UNI 300	322-337	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	205,85
UNI 300	322-337	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	309,35
UNI 350	355-375	da 1" a 2"	200	4/M12	273,70
UNI 350	355-375	da 2" 1/2 a 3"	250	4/M16	356,70
UNI 400	400-430	da 1" a 2"	200	4/M12	239,20
UNI 400	400-430	da 2" 1/2 a 3"	250	4/M16	348,45

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

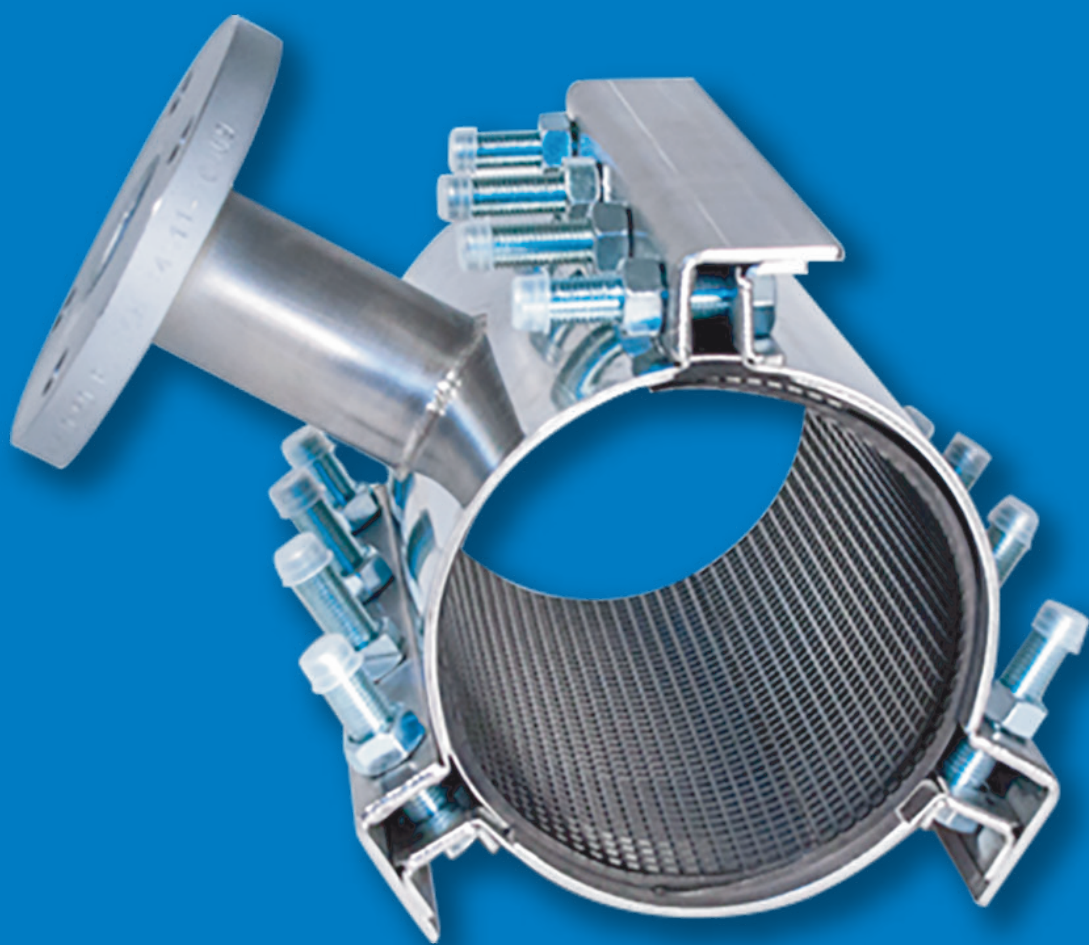



Sistemi di fissaggio

- FASCETTE STRINGITUBO
- FASCETTE REGGITUBO
- COLLARI FISSATUBO
- CAVALLOTTI FISSATUBO


SB
**Fascetta stringitubo super rinforzate
larghezza 20-30mm, tiranti n. 1**
DESCRIZIONE

Fascette stringitubo super rinforzate, larghezza 20-30 mm,
TIRANTI n. 1,

APPLICAZIONI: macchine movimento terra, motori, macchine agricole,
veicoli pesanti, cantieri navali.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304
- **Tiranti, dadi e viti** Acciaio inox AISI 304

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz	€ cad.
SB 20-22	20	N1 M6	100	2,45
SB 22-24	20	N1 M6	100	2,64
SB 24-27	20	N1 M6	100	2,74
SB 27-30	20	N1 M6	100	2,88
SB 30-34	20	N1 M6	100	3,00
SB 34-37	20	N1 M6	100	3,19
SB 37-40	20	N1 M6	100	3,29
SB 40-44	20	N1 M6	100	3,44
SB 44-48	20	N1 M6	100	3,49
SB 48-52	20	N1 M6	100	3,66
SB 52-56	20	N1 M6	100	3,82
SB 56-60	20	N1 M6	100	3,89
SB 60-64	20	N1 M6	100	4,08
SB 64-68	20	N1 M6	50	5,03
SB 68-72	20	N1 M6	50	5,28
SB 72-77	20	N1 M6	50	5,36
SB 77-82	20	N1 M6	50	5,48
SB 82-87	20	N1 M6	50	5,92
SB 87-92	20	N1 M6	50	6,12
SB 93-98	20	N1 M6	50	6,36
SB 98-103	20	N1 M6	12	6,55
SB 103-109	20	N1 M6	12	6,76
SB 109-115	20	N1 M6	12	6,96

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz	€ cad.
SB 115-121	20	N1 M6	12	7,19
SB 121-127	20	N1 M6	12	7,40
SB 127-133	20	N1 M6	12	7,60
SB 133-140	20	N1 M6	12	7,81
SB 140-146	20	N1 M6	12	8,10
SB 146-152	20	N1 M6	12	8,30
SB 152-158	30	N1 M8	12	8,64
SB 158-164	30	N1 M8	12	8,93
SB 164-170	30	N1 M8	12	9,73
SB 180-190	30	N1 M8	12	10,49
SB 190-200	30	N1 M8	12	11,30
SB 200-210	30	N1 M8	12	12,10
SB 210-220	30	N1 M8	12	13,13
SB 220-230	30	N1 M8	12	13,73
SB 245-255	30	N1 M8	12	14,51
SB 295-305	30	N1 M8	12	17,29
SB 345-355	30	N1 M8	12	20,84
SB 395-405	30	N1 M8	12	24,98
SB 495-505	30	N1 M8	12	30,00
SB 595-605	30	N1 M8	12	35,99
SB 695-705	30	N1 M8	12	43,27
SB 765-805	30	N1 M8	12	52,34

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

SD

**Fascetta reggitubo a saldare
larghezza 50-70 mm, tiranti n. 2**

DESCRIZIONE

Fascette reggitubo a saldare, larghezza 50-70 mm, TIRANTI n. 2.

APPLICAZIONI: macchine movimento terra, motori, macchine agricole, veicoli pesanti, cantieri navali.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304
- **Tiranti, dadi e viti** Acciaio inox AISI 304
- **Supporto** Acciaio inox AISI 304



CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz	€ cad.
SD 60-64	50	N2 M10	100	6,33
SD 64-68	50	N2 M10	50	8,28
SD 68-72	50	N2 M10	50	9,08
SD 72-77	50	N2 M10	50	9,95
SD 77-82	50	N2 M10	50	11,22
SD 82-87	50	N2 M10	50	12,50
SD 87-92	50	N2 M10	50	13,78
SD 92-103	50	N2 M10	12	15,10
SD 103-109	50	N2 M10	12	16,34
SD 109-115	50	N2 M10	12	17,58
SD 115-121	50	N2 M10	12	18,91
SD 121-133	50	N2 M10	12	30,31
SD 133-140	50	N2 M10	12	32,52
SD 140-146	50	N2 M10	12	34,42
SD 146-152	50	N2 M10	12	36,46
SD 152-158	50	N2 M10	12	38,44
SD 158-164	50	N2 M10	12	40,38

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz	€ cad.
SD 164-170	50	N2 M10	12	38,64
SD 170-180	50	N2 M10	12	44,52
SD 180-190	50	N2 M10	12	46,46
SD 190-200	50	N2 M10	12	48,38
SD 200-210	50	N2 M10	12	50,44
SD 210-220	50	N2 M10	6	52,42
SD 220-230	50	N2 M10	6	54,34
SD 230-240	50	N2 M10	6	56,93
SD 240-250	50	N2 M10	6	58,91
SD 250-260	70	N2 M12	6	59,70
SD 260-270	70	N2 M12	6	61,32
SD 270-280	70	N2 M12	6	66,53
SD 280-290	70	N2 M12	6	69,46
SD 290-300	70	N2 M12	6	67,96
SD 310-320	70	N2 M12	6	70,34
SD 320-330	70	N2 M12	6	72,26

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*


CFT

**Collare fissatubo
larghezza 30-90mm**

DESCRIZIONE

Collari fissatubo in acciaio inox AISI 304.

APPLICAZIONI: per canne fumarie e pluviali.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- **Dadi e viti** Acciaio A2 (tassello e viti di giunzione a richiesta)

CODICE ARTICOLO	DN	LARGHEZZA mm	DADO	€ cad.
CFT0601030	60	30	M10	3,02
CFT0801030	80	30	M10	3,09
CFT1001030	100	30	M10	3,32
CFT1101030	110	30	M10	3,40
CFT1201030	120	30	M10	3,50
CFT1301030	130	30	M10	3,65
CFT1401030	140	30	M10	3,79
CFT1501030	150	30	M10	3,96
CFT1601030	160	30	M10	4,28
CFT1701030	170	30	M10	4,77
CFT1801030	180	30	M10	5,71
CFT2001030	200	30	M10	6,35
CFT2201030	220	50	M12	10,72
CFT2301030	230	50	M12	11,60
CFT2401030	240	50	M12	12,07
CFT2501030	250	50	M12	12,80
CFT2601030	260	50	M12	13,41
CFT2801030	280	50	M12	14,05
CFT2901030	290	50	M12	15,09
CFT3001030	300	50	M12	16,67
CFT3501030	350	90	M16	A RICHIESTA
CFT4001030	400	90	M16	"
CFT5001030	500	90	M16	"
CFT6001030	600	90	M16	"
CFT7001030	700	90	M16	"
CFT8001030	800	90	M16	"

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

OMEGA Collare reggitubo regolabile da 45 a 75 mm

DESCRIZIONE

Collare reggitubo regolabile da 45-75 mm.

APPLICAZIONI: per canne fumarie e pluviali

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304
- **Dadi e Viti** Acciaio inox AISI 304
- **Base** Acciaio inox AISI 304 spessore 1,5mm



CODICE ARTICOLO	DIAMETRO ESTERNO	FASCIA LARGHEZZA 30cm €	FASCIA LARGHEZZA 40cm €
OMEGA 0080	80	11,44	14,30
OMEGA 0100	100	11,84	14,80
OMEGA 0110	110	12,56	15,70
OMEGA 0120	120	12,64	15,80
OMEGA 0130	130	13,52	16,90
OMEGA 0140	140	13,84	17,30
OMEGA 0150	150	14,80	18,50
OMEGA 0160	160	15,44	19,30
OMEGA 0180	180	17,12	21,40
OMEGA 0200	200	18,64	23,30
OMEGA 0220	220	20,24	25,30
OMEGA 0250	250	22,40	28,00
OMEGA 0300	300	25,60	32,00
OMEGA 0350	350	28,00	35,00
OMEGA 0400	400	49,60	62,00
OMEGA 0500	500	71,20	89,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

**CAV**

**Cavallotti fissatubo
larghezza 20-50 mm**

DESCRIZIONE

Cavallotti fissatubo, larghezza 20-50 mm.
Resistenza alle corrosioni.

MATERIALE

■ **Nastro**

Acciaio inox AISI 304

CODICE ARTICOLO	MISURA mm	LARGHEZZA mm	TASSELLI		IMBALLO n° pz.	€ cad.
			D/M6	N		
CAV013-15	13-15	20	6	2	100	1,08
CAV016-18	16-18	20	6	2	100	1,35
CAV021-25	21-25	20	6	2	100	1,67
CAV026-30	26-30	20	6	2	100	1,91
CAV033-37	33-37	20	6	2	100	2,27
CAV042-45	42-45	30	8	2	100	3,53
CAV048-51	48-51	30	8	2	100	4,77
CAV060-64	60-64	30	8	2	50	6,32
CAV071-76	71-76	50	8	4	50	10,26
CAV087-93	87-93	50	10	4	50	11,48
CAV094-100	94-100	50	10	4	50	13,45


**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



Collettori

*si eseguono
collettori di varie
tipologie a disegno*

• COLLETTORI PER CONTATORI

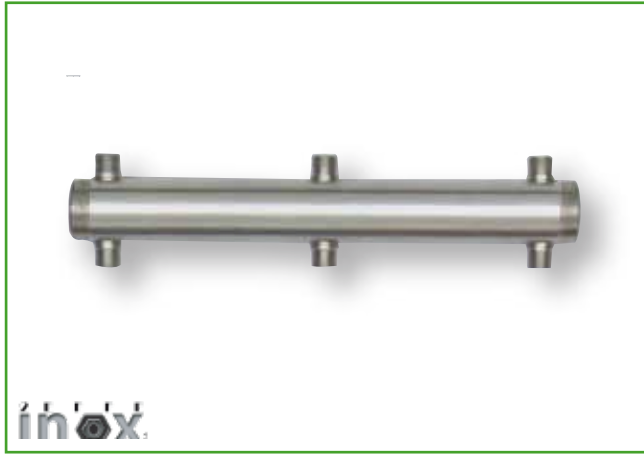

TCS e TCD


**Tubo principale diametro 1" 1/4
acciaio inox AISI 304**

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 1" 1/4
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	€ cad.
TCS2M11/402	2	42,81
TCD2M11/402	2+2	74,28
TCS3M11/402	3	62,73
TCD3M11/402	3+3	106,48
TCS4M11/402	4	81,86
TCD4M11/402	4+4	137,86
TCS5M11/402	5	101,00
TCD5M11/402	5+5	168,65
TCS6M11/402	6	118,88
TCD6M11/402	6+6	198,94
TCS8M11/402	8	192,88
TCD8M11/402	8+8	262,50

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

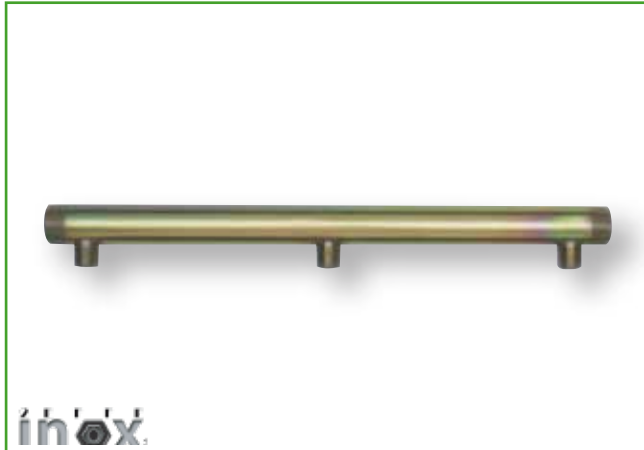

TCS e TCD

**Tubo principale diametro 1" 1/2
acciaio inox AISI 304**

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 1" 1/2
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

ARTICOLO	N. DERIV.	€ cad.
TCS2M11/402	2	51,13
TCD2M11/402	2+2	82,81
TCS3M11/402	3	68,90
TCD3M11/402	3+3	118,76
TCS4M11/402	4	90,63
TCD4M11/402	4+4	156,75
TCS5M11/402	5	118,88
TCD5M11/402	5+5	195,00
TCS6M11/402	6	135,20
TCD6M11/402	6+6	225,38
TCS8M11/402	8	213,66
TCD8M11/402	8+8	287,50

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



TCS e TCD

Tubo principale diametro 2" 1/2
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 2" 1/2
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	€ cad.
TCS4M21/202	4	124,00
TCD4M21/202	4+4	200,48
TCS5M21/202	5	150,31
TCD5M21/202	5+5	247,88
TCS6M21/202	6	180,75
TCD6M21/202	6+6	296,86
TCS8M21/202	8	271,38
TCD8M21/202	8+8	391,59

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



TCS e TCD

Tubo principale diametro 2"
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 2"
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	€ cad.
TCS2M000202	2	52,69
TCD2M000202	2+2	87,85
TCS3M000202	3	74,13
TCD3M000202	3+3	137,86
TCS4M000202	4	97,63
TCD4M000202	4+4	165,63
TCS5M000202	5	121,63
TCD5M000202	5+5	191,38
TCS6M000202	6	145,18
TCD6M000202	6+6	239,13
TCS8M000202	8	226,75
TCD8M000202	8+8	312,69

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

TCS e TCD

Tubo principale diametro 3"
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 3"
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150 mm


CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	€ cad.
TCS4M000302	4	153,11
TCD4M000302	4+4	259,74
TCS5M000302	5	186,25
TCD5M000302	5+5	312,79
TCS6M000302	6	226,14
TCD6M000302	6+6	373,89
TCS8M000302	8	338,29
TCD8M000302	8+8	486,76

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI PER TERMIDRAULICA

DOVE SIAMO

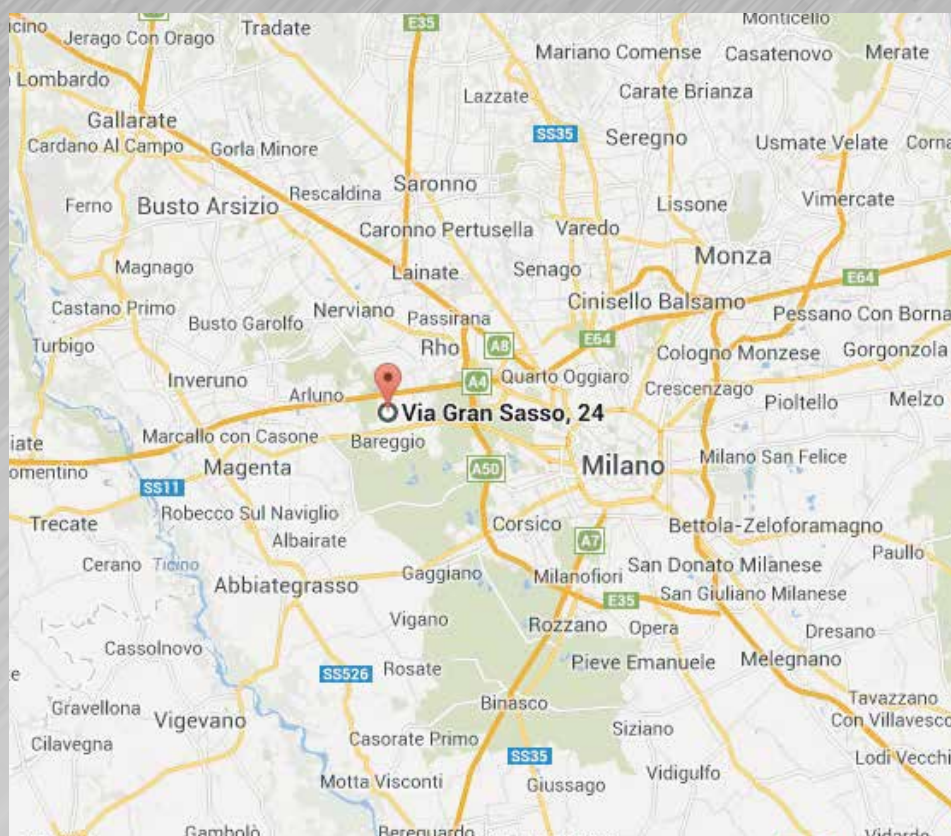

La nostra azienda è situata nel paese di Bareggio in una zona strategica a pochi chilometri da Milano con facile accesso dall'autostrada.



SEDE LEGALE E OPERATIVA:

📍 Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio, (MI)
P.I. e C.F. 08414660962

CONTATTI:

☎ 02/902.78.197
📠 02/903.65.347

✉ info@2effeinox.it PEC: 2effeinox@legalmail.it
🌐 www.2effeinox.it



2 EFFE INOX S.r.l.

Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio (MI) - Italy



+39 02 902 78 197



+39 02 903 65 347



info@2effeinox.it PEC: 2effeinox@legalmail.it



www.2effeinox.it