



2 E F F E
inox s.r.l.

CATALOGO

ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL



**COLLARI DI RIPARAZIONE,
GIUNZIONE, DERIVAZIONE**

**REPAIR, JUNCTION,
DERIVATION CLAMPS**

A tenuta permanente, ideali per rotture
localizzate su ogni tipo di tubo: acqua, gas e
idrocarburi

*Permanent seal, ideal for localizing damages of any
kind of pipe: water, gas and hydrocarbons*

Corpo del collare Acciaio Inox AISI 304
(AISI 316 su richiesta)
Bulloneria Acciaio 8.8 zincato bianco
(AISI 304/316 su richiesta)
Guarnizione NBR
(Viton su richiesta)

Body of clamp Stainless Steel AISI 304
(AISI 316 on request)
Tie-rods & nuts Zinc coated steel
(AISI 304/316 on request)
Seals/rubber NBR
(Viton on request)



2EFFEINOX un'azienda in piena evoluzione

la sua missione...

La **2EFFEINOX s.r.l.** è un'azienda nata di recente da un'idea progettuale di business, con l'intenzione di mettere a fattor comune le conoscenze e le competenze tecnologiche dei soci, sviluppate nel corso della loro significativa esperienza professionale.

L'azienda, specializzata nella produzione di **componenti in acciaio inox** – *collari di riparazione, giunzione, presa e derivazione* – offre una gamma prodotti di alto livello qualitativo a prezzi competitivi, risultato di un continuo processo di innovazione, di sviluppo e di sistemi di controllo rigorosi ed efficaci.

Operante nelle seguenti attività:

- **RIPARAZIONE TUBI**
- **GIUNZIONE TUBI**
- **DERIVAZIONE TUBI**

Inoltre, realizza su richiesta, **pezzi speciali** in acciaio inox a disegno e fornisce ulteriori prodotti quali:

Fumisteria per canne fumarie
Fasce e sistemi anticorrosivi
Nastri di segnalazione e localizzazione
Reti interrate

I PUNTI DI FORZA

da cui l'azienda trae beneficio e successo

- **Tecnologia:** Una tecnologia all'avanguardia con esclusivi sistemi produttivi.
- **Qualità:** laboratori di controllo con strumentazioni tecnologicamente avanzate che garantiscono qualità dei materiali scelti e la corrispondenza dei prodotti alle norme richieste.
- **Affidabilità & Resistenza:** sono nostri obiettivi primari per poter offrire prodotti sicuri e anche duraturi nel tempo.



UNI EN ISO 9001:2015

Campo di applicazione:

**Produzione specifica del cliente e
commercializzazione di componenti
in acciaio inox per termoidraulica**





Bureau Veritas Certification

2 EFFE INOX S.R.L.

Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio (MI) - Italy

Sede oggetto di Certificazione:

Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio (MI) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Produzione su specifica del cliente e commercializzazione di componenti in acciaio inox per termoidraulica.

IAF: 17, 29

Data della certificazione originale:	25-Settembre-2024
Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:	NA
Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:	11-Settembre-2024
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:	25-Settembre-2024
Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al:	24-Settembre-2027

Certificato Numero: IT336043

Versione: 1

Data di emissione: 25-Settembre-2024


GLORIA FOCETOLA - Local Technical Manager



MS N°0009

Indirizzo dell'organismo di certificazione:

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione.

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App



MATERIALI USATI

■ I metalli

Acciaio - è una lega composta principalmente da ferro e carbonio. Questo materiale, presente in una grande varietà di gradi, vanta caratteristiche assai diverse a seconda della composizione chimica, della struttura, e del processo di produzione subito. In generale, tutti i tipi di acciaio presentano ottime proprietà meccaniche, quali la resistenza alla tensione e agli urti, nonché un'elevata inalterabilità nel tempo e una buona resistenza alla corrosione.

Acciaio inossidabile – è una particolare tipologia di acciaio caratterizzata da un basso livello di carbonio e da un tenore di cromo pari ad almeno il 10%. E' la presenza di quest'ultimo elemento, unito a nichel e molibdeno, che contribuisce a conferire all'acciaio l'inossidabilità, creando un film aderente e invisibile sulla superficie.

Oltre all'essere riciclabile, l'acciaio inox vanta un'elevata resistenza agli urti e alla corrosione.

Esistono vari tipi di acciaio inox, individuati con la sigla americana AISI seguita da un numero di tre cifre. Gran parte dei nostri prodotti è realizzata con i migliori gradi di acciaio inox, ovvero l'*AISI 304*, meglio noto come acciaio inox 18/10.

■ Le materie plastiche

Gomma nitrilica NBR – è una gomma sintetica ottenuta dalla copolimerizzazione dell'acrilonitrile con il butadiene. Questa forma di gomma sintetica è generalmente resistente all'acqua, al gas, agli idrocarburi ed atossica conformemente al D.M. 174.

Viton – esafluoro propilene copolimero vinilfluoruro. Eccellente resistenza a temperature elevate in particolare per ciò che riguarda aria e oli. Ottima resistenza ai prodotti chimici.

GAMMA PRODOTTI

2 EFFE INOX offre una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere per soddisfare al meglio le esigenze del singolo cliente.

■ COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE

■ COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FLANGIATA O FILETTATA

■ FASCETTE

■ CAVALLOTTI

■ COLLETTORI

■ SISTEMI ANTICORROSIVI

■ NASTRI DI SEGNALAZIONE

■ FUMISTERIA PER TUBI

DESCRIZIONE TECNICA

I collari sono costruiti interamente in **ACCIAIO INOX AISI 304** con **TIRANTI ZINCATI 8.8** (antisfilamento per

A richiesta: **TIRANTI INOX**
per sistema *antigrippaggio*.

– **TIRANTI INOX TEFLONATI** con **RONDELLA DELRING**

La qualità della *gomma* è **NITRILE** o **NBR** resistente all'*acqua*, al *gas*, e *idrocarburi* conformemente al D.M. 174 (NBR, DIN 3335). A richiesta anche in **VITON** e in **SILICONE** con resistenza fino a 250°C (prezzi da concordare).

Temperatura d'impiego per la gomma Nitrile da - 20° a + 80°C.

La derivazione **FILETTATA** o **FLANGIATA** è conforme alla DIN 2999. Le FLANGE hanno la *foratura* **ASA 150** o **DIN PN 10/16** secondo le specifiche richieste.

DESCRIZIONE CODICI PRODOTTO

COD.	DESCRIZIONE	COD.	DESCRIZIONE
CS/CS2	Collare di riparazione con aggancio rapido, in un settore, larghezza 70/100 mm.	CKA	Collare di riparazione e giunzione, in due o tre settori, larghezza 120-500 mm.
CSL/CS3	Collare di riparazione con aggancio rapido, in un settore, larghezza 140/200 mm.	CPP	Collare di presa con derivazione filettata in due settori larghezza 120-300 mm.
CTA/CT2	Collare di riparazione, in un settore, larghezza 70/90 mm.	CP-PE	Collare di presa con derivazione filettata in due settori, larghezza 120-300 mm.
CTR	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 120 mm.	GDM	Collare di presa con derivazione filettata in due o tre settori, larghezza 150-500 mm.
CC	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 200 mm.	UNI	due settori, larghezza 100-150 mm.
CCA	Collare di riparazione e giunzione, in due settori, larghezza 200 mm.	GF	Collare di presa con derivazione sagomata
CCR	Collare di riparazione e giunzione, in tre settori, larghezza 200 mm.	CF	Collare di presa con derivazione flangiata con guarnizione totale.
RDR	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 300 mm.	CF-PE	Collare di presa con derivazione flangiata con guarnizione parziale.
R2R	Collare di riparazione e giunzione, in due settori, larghezza 300 mm.	GDF	Collare di presa con derivazione flangiata in tre settori, larghezza 200-700 mm.
R3R	Collare di riparazione e giunzione, in tre settori, larghezza 300 mm.	GS e GS-F	Collare speciale adattabile e collare speciale adattabile flangiato, in 2 o più settori, larghezza 150-660 mm.
CHR	Collare di riparazione e giunzione, in un settore, larghezza 500 mm.	SB	Fascette stringitubo, larghezza 20-30 mm,
C2R	Collare di riparazione e giunzione in due settori, larghezza 500 mm.	SD	Fascette reggitubo a saldare, larghezza 50-70 mm.
C3R	Collare di riparazione e giunzione, in tre settori, larghezza 500 mm.	CFT	Collare fissatubo, larghezza 30-90mm.
CG/CB	Collare di riparazione con morsettiera in ghisa, in 1/2/3 settori.	OMEGA	Collare regolabile/fisso.
		CAV	Cavallotti fissatubo, larghezza 20-50mm.
		TCS	Collettore monofilare a pettine.
		TCD	Collettore bifilare a croce.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

OGNI ORDINE TRASMESSO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE NOSTRE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SOTTO ELENCALE



PREZZI: i prezzi sono IVA esclusa, intesi per merce resa franco nostro magazzino e suscettibili a variazioni in funzione dell'andamento del mercato.



ORDINI: Gli ordini diretti o assunti dai nostri rappresentanti non hanno validità se non previa nostra accettazione e conferma.



SCHEDE TECNICHE: Data la continua e rapida evoluzione dei sistemi di produzione e l'impiego di nuovi materiali, i disegni, i dati caratteristici e le misure degli articoli raffigurati nel presente catalogo, sono indicativi e non costituiscono obbligo dei dettagli, in quanto suscettibili a modifiche per migliorie.



OFFERTE: Le nostre offerte hanno validità di 30 giorni, salvo diverso accordo scritto in sede di preventivo.

GOMME			
QUALITÀ	TEMPERATURA MINIMA °C	TEMPERATURA MASSIMA °C	LIQUIDO
EPDM	-40	120	ACQUA
NBR	-20	80	ACQUE NERE + OLIO + GAS
VITON	-40	150	SOSTANZE CHIMICHE



*PER TUTTI I COLLARI DI RIPARAZIONE LA ROTTURA NON DEVE SUPERARE IL 30-35% DELLA FASCIA, MENTRE PER I COLLARI DI GIUNZIONE IL DISASSAMENTO NON DEVE SUPERARE I 4/5 mm.

RESISTENZE ALLA PRESSIONE* IN BAR

ARTICOLO	DN mm	ACQUA	GAS	DN mm	ACQUA	GAS	PRESSIONE DI PROVA IN BAR ACQUA	PRESSIONE DI PROVA IN BAR GAS	SERRAGGIO CON CHIAVE DINANOMETRICA NM
CS CS2 CSL CS3	15/50	20	10	60/210	16	8	30	25	M10 UNI 5732 MAX 50
CTA CT2 CTR	15/50	25	16	60/210	16	8	30	25	M10 UNI 5739 MAX 60 M12 UNI5739 MAX 100 M16 UNI 5739 MAX 160
CC CCA CCR	40/200	16	8	250/500	10	5	25	16	
RDR R2R R3R	50/250	16	8	300/500	10	5	25	16	
CHR C2R C3R	80/130	16	8	300/500	10	5	25	16	
CKA GDF	50/250	16	8	300/700	8	4	25	12	
CP CP-PE	40/200	16	8	225/500	10	5	25	16	
CF	70/400	16	8	425/600	10	5	25	16	
CF-PE	75/400	16	8	425/600	10	5	25	10	
UNI	30/200	16	8	225/500	8	4	25	10	
GDM	50/300	16	8	350/700	8	4	25	10	

* PER PRESSIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE IN TABELLA CHIEDERE IN FASE DI OFFERTA

DIAMETRI ESTERNI DELLE TUBAZIONI DI MATERIALI DIVERSI

POLLICI	DIAMETRO NOMINALE DN	DIAMETRO ESTERNO							
		TUBO ACCIAIO	TUBO PE	TUBO GHISA	CEMENTO AMIANTO UNI 4372/76 - FIBRO CEMENTO				
					CLASSE 8	CLASSE 10	CLASSE 12,5	CLASSE 15	CLASSE 17,5
1" ¼	30	42,4	40	44	-	-	-	-	-
1" ½	40	48,3	50	56	-	-	-	-	-
2"	50	60,3	63	66	68	68	68	68	68
2" ½	60	-	75	77	78	78	78	78	82
3"	70	76	-	88	88	88	88	88	92
3"	80	88,9	90	98	98	98	102	106	110
3" ½	90	-	-	109	108	110	112	116	120
4"	100	114,3	110	118	118	120	126	132	136
5"	125	139,9	140	144	143	147	153	159	165
6"	150	168,3	160	170	168	174	182	190	196
6" ½	175	-	180	197	195	203	211	219	227
8"	200	219,1	200	222	222	234	244	252	262
9"	225	-	225	248	249	259	269	277	287
10"	250	273	250	274	276	286	296	306	318
11"	275	-	280	300	-	-	-	-	-
12"	300	323,8	315	326	330	344	354	368	380
13"	325	-	-	353	-	-	-	-	-
14"	350	355,6	355	378	384	400	414	428	442
15"	375	-	-	405	-	-	-	-	-
16"	400	406,4	400	429	438	456	472	490	504
18"	450	457,2	450	480	492	512	534	550	566
20"	500	508	500	532	546	570	592	612	626

I DIAMETRI ESTERNI RIPORTATI SONO DESUNTI DA NORMATIVE O CATALOGHI. ESSI DEVONO INTENDERSI COME PARAMETRI INDICATIVI.

■ Collari di riparazione, giunzione e presa

COLLARI DI RIPARAZIONE	
CS	11
CS2	12
CSL	13
CS3	14
CTA	15
CT2	16
COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE L. 120 mm	
CTR	17
COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE MORSETTIERA INOX L. 200/300/500 mm	
CC / RDR / CHR	18
CCA / R2R / C2R	19
CCR / R3R / C3R	20
COLLARI DI RIPARAZIONE MORSETTIERA GHISA L. 200/300/500 mm	
CG / CB	21
FR / FD / FL	22
CX / CN / CV	23
COLLARI DI RIPARAZIONE E GIUNZIONE IN DUE O TRE SETTORI	
CKA	24
COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE SAGOMATA	
GF	25
COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FILETTATA	
CPP	26-27
CP-PE	28-29
GDM	30-31

COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FLANGIATA E SAGOMATA

CF	32
CF-PE	33
GDF	34-35

COLLARI SPECIALI ADATTABILI O FLANGIATI

GS / GS-F	36-37
-----------	-------

COLLARI DI PRESA CON DERIVAZIONE FILETTATA

UNI	38
-----	----

■ Sistemi di Fissaggio

FASCETTE STRINGITUBO

SB	41
----	----

FASCETTE REGGITUBO

SD	42
----	----

COLLARI FISSATUBO

CFT	43
-----	----

COLLARI REGGITUBO

OMEGA	44
-------	----


CAVALLOTTI FISSATUBO

CAV	45
-----	----

■ Collettori *si eseguono collettori di varie tipologie a disegno*

COLLETTORI PER CONTATORI IN ACCIAIO INOX

TUBO PRINCIPALE DIAMETRO 1" 1/4 - 1" 1/2	47
TUBO PRINCIPALE DIAMETRO 2" - 2" 1/2 - 3"	48

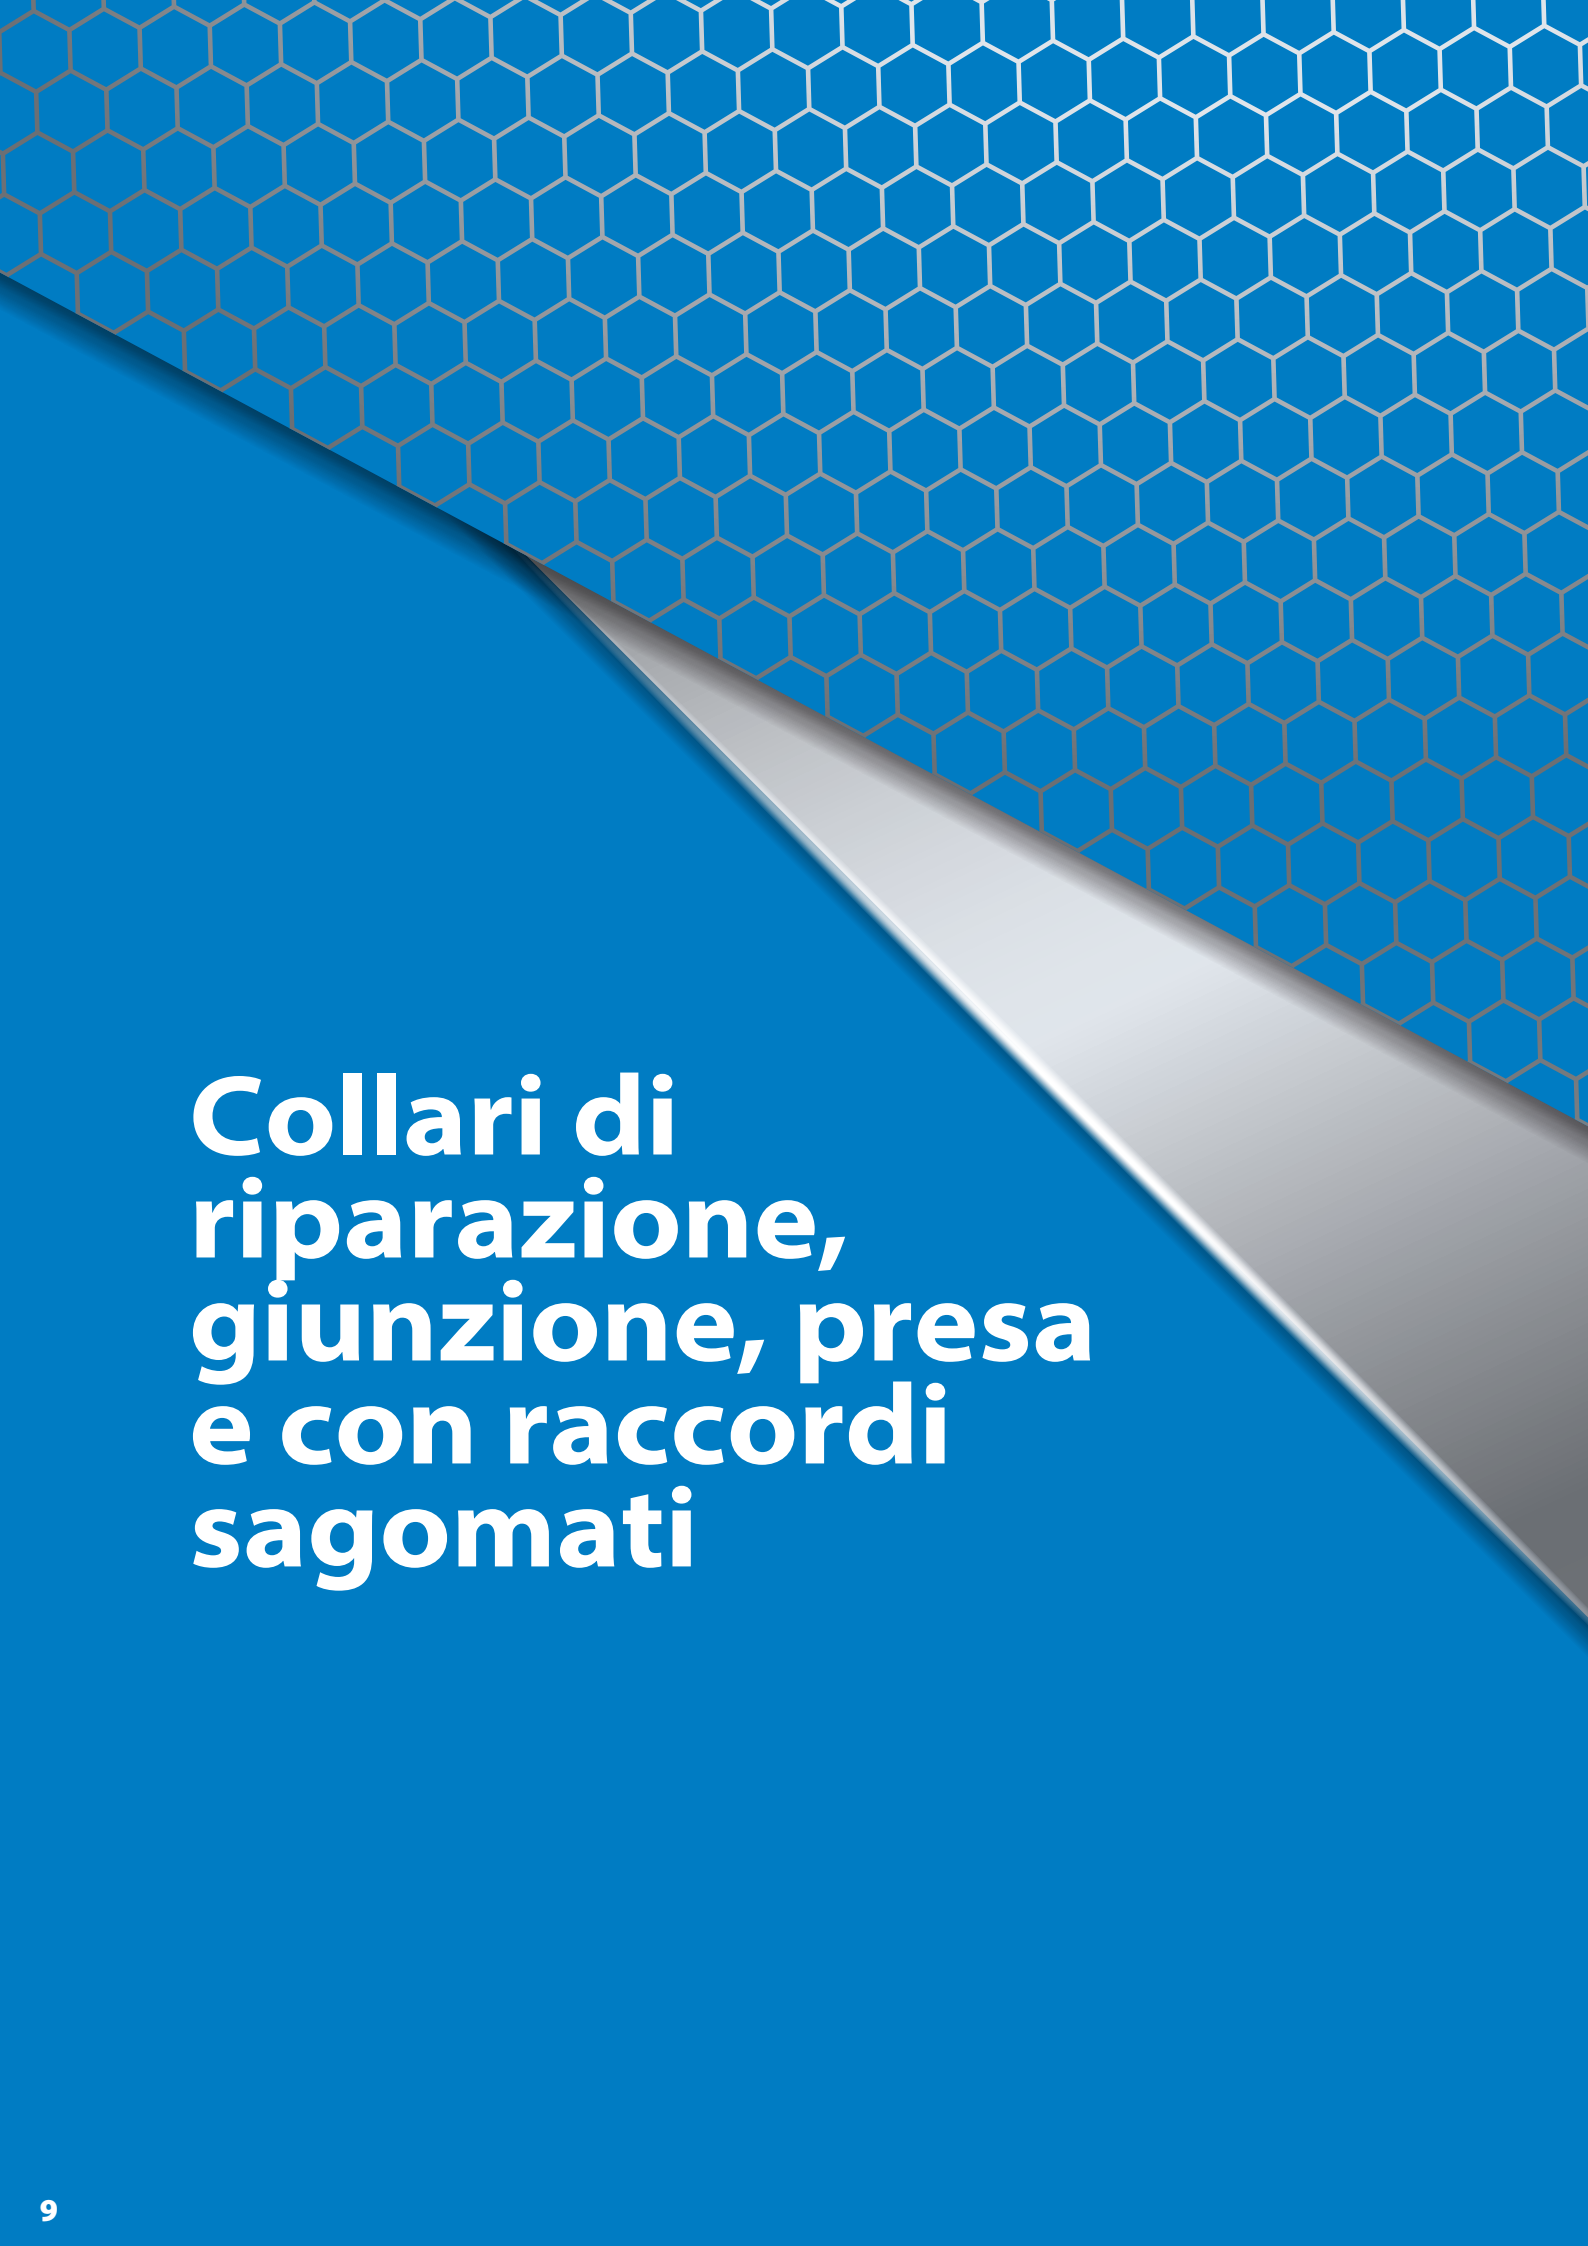

Collari di riparazione, giunzione, presa e con raccordi sagomati



CS

Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174)

CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CS 021-25	1/2"	21-25	70	1/M10	
CS 026-30	3/4"	26-30	70	1/M10	
CS 029-33		29-33	70	1/M10	
CS 033-37	1"	33-37	70	1/M10	
CS 038-42		38-42	70	1/M10	
CS 042-45	1 1/4"	42-45	70	1/M10	
CS 044-48		44-48	70	1/M10	
CS 048-51	1 1/2"	48-51	70	1/M10	
CS 050-54		50-54	70	1/M10	
CS 055-60		55-60	70	1/M10	
CS 060-64	2"	60-64	70	1/M10	
CS 065-69		65-69	70	1/M10	
CS 069-73		69-73	70	1/M10	
CS 071-76	2 1/2"	71-76	70	1/M10	
CS 076-82		76-82	70	1/M10	
CS 082-87		82-87	70	1/M10	
CS 087-93	3"	87-93	70	1/M10	
CS 094-100	3 1/2"	94-100	70	1/M10	
CS 099-104		99-104	70	1/M10	
CS 108-114		108-114	70	1/M10	
CS 112-118		112-118	70	1/M10	
CS 120-126	4"	120-126	70	1/M10	
CS 126-131		126-131	70	1/M10	
CS 131-136		131-136	70	1/M10	
CS 139-145		139-145	70	1/M10	
CS 148-154		148-154	70	1/M10	
CS 156-162	5"	156-162	70	1/M10	
CS 167-173	6"	167-173	70	1/M10	
CS 173-179		173-179	70	1/M10	
CS 179-185	7"	179-185	70	1/M10	
CS 217-223	8"	217-223	70	1/M10	
CS 223-229		223-229	70	1/M10	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CS2

Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CS2 021-25	½"	21-25	100	2/M10	
CS2 026-30	¾"	26-30	100	2/M10	
CS2 029-33		29-33	100	2/M10	
CS2 033-37	1"	33-37	100	2/M10	
CS2 038-42		38-42	100	2/M10	
CS2 042-45	1" ¼	42-45	100	2/M10	
CS2 044-48		44-48	100	2/M10	
CS2 048-51	1" ½	48-51	100	2/M10	
CS2 050-54		50-54	100	2/M10	
CS2 055-60		55-60	100	2/M10	
CS2 060-64	2"	60-64	100	2/M10	
CS2 065-69		65-69	100	2/M10	
CS2 069-73		69-73	100	2/M10	
CS2 071-76	2" ½	71-76	100	2/M10	
CS2 076-82		76-82	100	2/M10	
CS2 082-87		82-87	100	2/M10	
CS2 087-93	3"	87-93	100	2/M10	
CS2 094-100	3" ½	94-100	100	2/M10	
CS2 099-104		99-104	100	2/M10	
CS2 108-114		108-114	100	2/M10	
CS2 112-118	4"	112-118	100	2/M10	
CS2 120-126		120-126	100	2/M10	
CS2 126-131		126-131	100	2/M10	
CS2 131-136		131-136	100	2/M10	
CS2 139-145		139-145	100	2/M10	
CS2 148-154		148-154	100	2/M10	
CS2 156-162	5"	156-162	100	2/M10	
CS2 167-173	6"	167-173	100	2/M10	
CS2 173-179		173-179	100	2/M10	
CS2 179-185	7"	179-185	100	2/M10	
CS2 217-223	8"	217-223	100	2/M10	
CS2 223-229		223-229	100	2/M10	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta


CSL
**Collare di riparazione
con aggancio rapido in un settore**
DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174.)

CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°
CSL 029-33	¾"	29-33	140	2/M10
CSL 033-37	1"	33-37	140	2/M10
CSL 038-42		38-42	140	2/M10
CSL 042-45	1" ¼	42-45	140	2/M10
CSL 044-48		44-48	140	2/M10
CSL 048-51	1" ½	48-51	140	2/M10
CSL 050-54		50-54	140	2/M10
CSL 056-64	2"	56-64	140	2/M10
CSL 060-68		60-68	140	2/M10
CSL 078-88	2" ½	78-88	140	2/M10
CSL 088-98	3"	88-98	140	2/M10
CSL 098-108	3" ½	98-108	140	2/M10
CSL 108-118	4"	108-118	140	2/M10
CSL 118-126		118-126	140	2/M10
CSL 125-138	4" ½	125-138	140	2/M10
CSL 138-150		138-150	140	2/M10
CSL 150-162	5"	150-162	140	2/M10
CSL 162-174	6"	162-174	140	2/M10
CSL 174-186	7"	174-186	140	2/M10
CSL 198-210	8"	198-210	140	2/M10
CSL 210-223		210-223	140	2/M10
CSL 222-234		222-234	140	2/M10
CSL 234-246		234-246	140	2/M10
CSL 243-255		243-255	140	2/M10
CSL 260-272		260-272	140	2/M10

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CS3

Collare di riparazione con aggancio rapido in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304.
- **Morsetti** Acciaio sinterizzato.
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°
CS3 042-45	42-45	200	3/M10
CS3 048-51	48-51	200	3/M10
CS3 056-64	56-64	200	3/M10
CS3 060-68	60-68	200	3/M10
CS3 068-78	68-78	200	3/M10
CS3 078-88	78-88	200	3/M10
CS3 088-98	88-98	200	3/M10
CS3 098-108	98-108	200	3/M10
CS3 108-118	108-118	200	3/M10
CS3 118-126	118-126	200	3/M10
CS3 126-138	126-138	200	3/M10
CS3 138-150	138-150	200	3/M10
CS3 140-153	140-153	200	3/M10
CS3 150-162	150-162	200	3/M10
CS3 162-174	162-174	200	3/M10
CS3 168-182	168-182	200	3/M10
CS3 174-186	174-186	200	4/M10
CS3 186-198	186-198	200	4/M10
CS3 198-210	198-210	200	4/M10
CS3 210-223	210-223	200	4/M10
CS3 222-234	222-234	200	4/M10
CS3 234-246	234-246	200	4/M10
CS3 243-255	243-255	200	4/M10
CS3 260-272	260-272	200	4/M10

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta


CTA
**Collare di riparazione
in un settore**
DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	DN (POLLCI)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CTA 016-20	1/4"	16-20	70	1/M8	
CTA 021-25	1/2"	21-25	70	1/M10	
CTA 026-30	3/4"	26-30	70	1/M10	
CTA 029-33		29-33	70	1/M10	
CTA 033-37	1"	33-37	70	1/M10	
CTA 038-42		38-42	70	1/M10	
CTA 042-45		42-45	70	1/M10	
CTA 044-48		44-48	70	1/M10	
CTA 048-51	1" 1/2	48-51	70	1/M10	
CTA 050-54		50-54	70	1/M10	
CTA 055-60		55-60	70	1/M10	
CTA 060-64	2"	60-64	70	1/M10	
CTA 065-69		65-69	70	1/M10	
CTA 069-73		69-73	70	1/M10	
CTA 071-76	2" 1/2	71-76	70	1/M10	
CTA 076-82		76-82	70	1/M10	
CTA 082-87		82-87	70	1/M10	
CTA 087-93	3"	87-93	70	1/M12	
CTA 094-100	3" 1/2	94-100	90	1/M12	
CTA 099-104		99-104	90	1/M12	
CTA 108-114		108-114	90	1/M12	
CTA 112-118	4"	112-118	90	1/M12	
CTA 120-126		120-126	90	1/M12	
CTA 126-131		126-131	90	1/M12	
CTA 131-136		131-136	90	1/M12	
CTA 139-145		139-145	90	1/M12	
CTA 148-154		148-154	90	1/M12	
CTA 156-162	5"	156-162	90	1/M12	
CTA 167-173	6"	167-173	90	1/M12	
CTA 173-179		173-179	90	1/M12	
CTA 179-185	7"	179-185	90	1/M12	
CTA 217-223	8"	217-223	90	1/M12	
CTA 223-229		223-229	90	1/M12	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CT2 Collare di riparazione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CT2 021-25	½"	21-25	90	2/M10	
CT2 026-30	¾"	26-30	90	2/M10	
CT2 029-33		29-33	90	2/M10	
CT2 033-37	1"	33-37	90	2/M10	
CT2 038-42		38-42	90	2/M10	
CT2 042-45		42-45	90	2/M10	
CT2 044-48		44-48	90	2/M10	
CT2 048-51	1" ½	48-51	90	2/M10	
CT2 050-54		50-54	90	2/M10	
CT2 055-60		55-60	90	2/M10	
CT2 060-64	2"	60-64	90	2/M10	
CT2 065-69		65-69	90	2/M10	
CT2 069-73		69-73	90	2/M10	
CT2 071-76	2" ½	71-76	90	2/M10	
CT2 076-82		76-82	90	2/M10	
CT2 082-87		82-87	90	2/M10	
CT2 087-93	3"	87-93	90	2/M10	
CT2 094-100	3" ½	94-100	90	2/M12	
CT2 099-104		99-104	90	2/M12	
CT2 108-114		108-114	90	2/M12	
CT2 112-118	4"	112-118	90	2/M12	
CT2 120-126		120-126	90	2/M12	
CT2 126-131		126-131	90	2/M12	
CT2 131-136		131-136	90	2/M12	
CT2 139-145		139-145	90	2/M12	
CT2 148-154		148-154	90	2/M12	
CT2 156-162	5"	156-162	90	2/M12	
CT2 167-173	6"	167-173	90	2/M12	
CT2 173-179		173-179	90	2/M12	
CT2 179-185	7"	179-185	90	2/M12	
CT2 217-223	8"	217-223	90	2/M12	
CT2 223-229		223-229	90	2/M12	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CTR

Collare di riparazione e giunzione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di tubazioni di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	DN (pollici)	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CTR 029-33	¾"	29-33	120	2/M12	
CTR 033-37	1"	33-37	120	2/M12	
CTR 038-42		38-42	120	2/M12	
CTR 042-45	1" ¼	42-45	120	2/M12	
CTR 044-48		44-48	120	2/M12	
CTR 048-51	1" ½	48-51	120	2/M12	
CTR 050-54		50-54	120	2/M12	
CTR 060-64	2"	60-64	120	2/M12	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CC/RDR/CHR

Collare di riparazione e giunzione in un settore

DESCRIZIONE

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di tubazioni di acqua, gas e idrocarburi, ecc.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	ART. CC LARGH. 200 mm 3 TIRANTI	ART. RDR LARGH. 300 mm 4 TIRANTI	ART. CHR LARGH. 500 mm 6 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
042-045				M12
048-051				M12
056-064				M12
060-068				M12
068-078				M12
078-088				M12
088-098				M12
098-108				M12
108-118				M12
114-126				M12
118-126				M12
126-138				M12
138-150				M12
140-153				M12
150-162				M12
162-174				M12
168-182				M16
174-186				M16
186-198				M16
198-210				M16
210-223				M16
222-234				M16
234-246				M16
243-255				M16
260-272				M16
273-285				M16
285-297				M16
297-310				M16
316-328				M16
327-340				M16
342-355				M16
353-365				M16
368-380				M16
378-390				M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

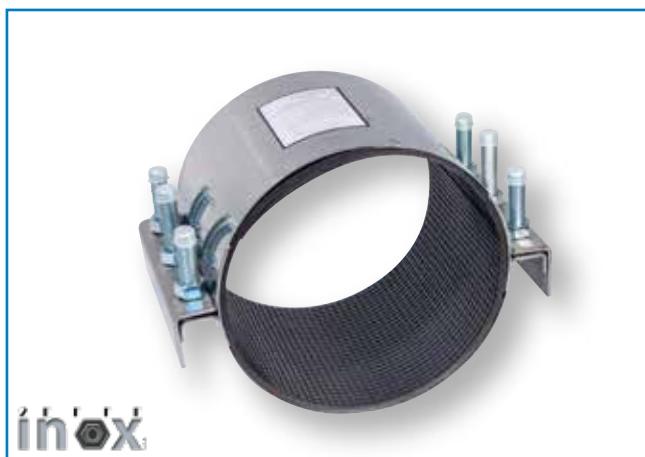

CCA/R2R/C2R

Collare di riparazione
e giunzione in due settori

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	ART. CCA LARGH. 200 mm 6 TIRANTI	ART. R2R LARGH. 300 mm 8 TIRANTI	ART. C2R LARGH. 500 mm 12 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
088-110				M12
114-137				M12
138-160				M16
160-182				M16
182-202				M16
202-224				M16
217-240				M16
240-262				M16
262-284				M16
273-296				M16
296-319				M16
324-346				M16
346-368				M16
365-387				M16
387-410				M16
410-432				M16
428-450				M16
450-474				M16
470-492				M16
492-519				M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta


CCR/R3R/C3R Collare di riparazione e giunzione in tre settori

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

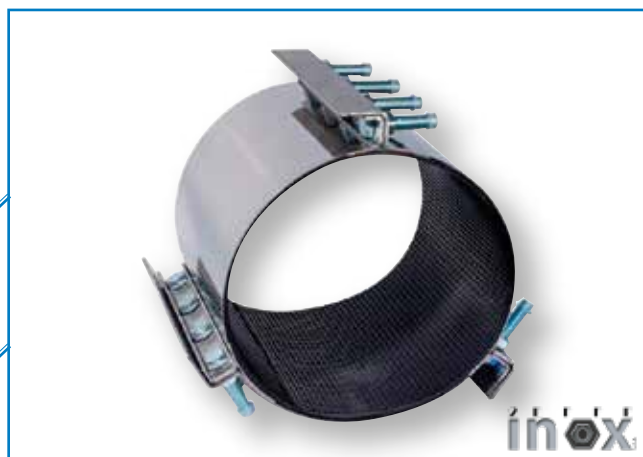

CODICE ARTICOLO	ART. CCR LARGH. 200 mm 9 TIRANTI	ART. R3R LARGH. 300 mm 12 TIRANTI	ART. C3R LARGH. 500 mm 18 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
300-330				M16
330-360				M16
360-390				M16
390-420				M16
420-450				M16
450-480				M16
480-510				M16
510-540				M16
540-570				M16
570-600				M16
600-630				M16
630-660				M16
660-690				M16
690-720				M16
720-750				M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CG/CB

Collare di riparazione in un settore ad aggancio rapido

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250µ.
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	ART. CG LARGH. 200 mm 3 TIRANTI	ART. CB LARGH. 300 mm 4 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
042-045			M16
048-056			M16
056-064			M16
060-068			M16
068-078			M16
078-088			M16
088-098			M16
098-108			M16
108-118			M16
114-126			M16
118-126			M16
126-138			M16
138-150			M16
140-153			M16
150-162			M16
162-174			M16
168-182			M16
174-186			M16
186-198			M16
198-210			M16
210-223			M16
222-234			M16
234-246			M16
243-255			M16
260-272			M16
273-285			M16
285-297			M16
297-310			M16
316-328			M16
327-340			M16
342-355			M16
355-365			M16
368-380			M16
378-390			M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

FR/FD/FL

Collare di riparazione in due settori
ad aggancio rapido

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250μ.
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).



CODICE ARTICOLO	ART. FR LARGH. 200 mm 6 TIRANTI	ART. FD LARGH. 300 mm 8 TIRANTI	ART. FL LARGH. 500 mm 12 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
088-110				M16
108-128				M16
114-137				M16
138-160				M16
160-182				M16
182-202				M16
202-224				M16
217-240				M16
240-262				M16
262-284				M16
273-296				M16
296-319				M16
324-346				M16
346-368				M16
365-387				M16
387-410				M16
410-432				M16
428-450				M16
450-474				M16
470-492				M16
492-519				M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CX/CN/CV

Collare di riparazione in tre settori ad aggancio rapido

DESCRIZIONE

Collare di riparazione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Morsetti** Ghisa sferoidale con verniciatura epossidica 250μ.
- **Tiranti** Acciaio
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).

CODICE ARTICOLO	ART. CX LARGH. 200 mm 9 TIRANTI	ART. CN LARGH. 300 mm 12 TIRANTI	ART. CV LARGH. 500 mm 18 TIRANTI	TIRANTI ZINCATI 8.8
300-330				M16
330-360				M16
360-390				M16
390-420				M16
420-450				M16
450-480				M16
480-510				M16
510-540				M16
540-570				M16
570-600				M16
600-630				M16
630-660				M16
660-690				M16
690-720				M16
720-750				M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CKA

Collare di riparazione e giunzione in due o tre settori (sp. nastro 1,5-2 mm)

DESCRIZIONE

Collare di riparazione e giunzione a tenuta permanente, ideale per rotture localizzate di fughe di acqua, gas e idrocarburi, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174), con profilo di contenimento.



inox

CODICE ARTICOLO	DN	Ø TUBI ESTERNI mm	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	TIRANTI ZINCATI 8.8
087-107	80	87-107	200	2	8/M12
105-135	100	105-135	200	3	12/M12
130-160	125	130-160	200	3	12/M12
157-187	150	157-187	200	3	12/M12
185-215	175	185-215	300	3	12/M16
200-230	200	200-230	300	3	12 /M16
228-258	225	228-258	300	3	12/M16
258-288	250	258-288	400	3	15/M16
310-340	300	310-340	500	3	18/M16
360-390	350	360-390	500	3	18/M16
400-430	400	400-430	500	3	18/M16
430-460	425	430-460	500	3	18/M16
455-485	450	455-485	500	3	18/M16
505-535	500	505-535	500	3	18/M16
550-580	525	550-580	500	3	18/M16
580-610	550	580-610	500	3	18/M16
608-638	600	608-638	500	3	18/M16
655-685	650	655-685	500	3	18/M16
682-712	700	682-712	500	3	18/M16
735-765	700	735-765	500	3	18/M16
790-820	800	790-820	500	3	18/M16
898-928	900	898-928	500	3	18/M16
930-960	900	930-960	500	3	18/M16
1015-1045	1000	1015-1045	500	3	18/M16
1040-1070	1000	1040-1070	500	3	18/M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



GF

Collare di presa con derivazione sagomata in uno o due settori compreso di tappo e calotta

DESCRIZIONE

Collare di intercettazione per tamponatrice. Permette di sezionare reti in pressione (gas, idriche, teleriscaldamento ecc.)

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento.

POLLICI PER CALOTTA	DN	RANGE SAGOMATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°
raccordo ¾"	20	25/30	100	2 M12
raccordo 1"	25	30/35	100	2 M12
raccordo 1¼"	30	40/45	120	2 M12
raccordo 1½"	40	44/52	120	2 M12
raccordo 2"	50	57/63	120	2 M12

POLLICI PER CALOTTA	DN	RANGE SAGOMATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°
raccordo 2"	50	58/64	200	4+4 M12
raccordo 2½"	65	70/80	250	4+4 M12
raccordo 3"	80	87/98	300	4+4 M16
raccordo 4"	100	98/112	350	4+4 M16
raccordo 4"	100	112/122	350	4+4 M16
raccordo 5"	125	138/149	400	5+5 M16
raccordo 6"	150	166/177	500	6+6 M16
raccordo 8"	200	217/227	600	7+7 M16
raccordo 10"	250	265/280	700	7+7 M16
raccordo 12"	300	320/330	800	8+8 M16



*Si realizza qualsiasi misura su richiesta, i costi vi verranno forniti in fase di offerta



FARE RICHIESTA PER:

- Collari dal 14" in poi
- Raccordi a TEE sagomati

CPP

Collare di presa con derivazione filettata in due settori (sp. nastro 1,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata passo gas (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in acciaio, ghisa e cemento, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
048-055	40	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
055-068	50	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
055/068	50	1"¼	120	4/M12	
068-078	60	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
068/078	60	Da 1"¼ a 1"½	120	4/M10	
074-088	70	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
074/088	70	Da 1"¼ a 1"½	120	4/M12	
087-100	80	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
087/100	80	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	
087x100	80	2"	200	8/M12	
108-122	100	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
108/122	100	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	
108x122	100	2"	200	8/M12	
135-153	125	Da ¾" a 1"	120	4/M10	
135/153	125	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	
135x153	125	2"	200	8/M12	
166-184	150	Da ¾" a 1"	200	8/M12	
166/184	150	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	
166x184	150	2"	200	8/M12	
166A184	150	Da 2"½ a 3"	250	8/M12	
195-212	175	Da ¾" a 1"	200	8/M12	
195/212	175	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	
195x212	175	2"	200	8/M12	
195A212	175	Da 2"½ a 3"	250	8/M12	
217-234	200	Da ¾" a 1"	200	8/M12	
217/234	200	Da 1"¼ a 1"½	200	8/M12	
217x234	200	2"	200	8/M12	
217A234	200	Da 2"½ a 3"	250	8/M12	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CPP 245-264	225	da ¾" a 1"	200	8/M12	
CPP 245/264	225	da 1" ¼ a 1" ½	200	8/M12	
CPP 245x264	225	2"	200	8/M12	
CPP 245A264	225	da 2" ½ a 3"	250	8/M12	
CPP 270-288	250	1"	200	6/M16	
CPP 270/288	250	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	
CPP 270x288	250	2"	200	6/M16	
CPP 270A288	250	da 2" ½ a 3"	250	6/M16	
CPP 295-310	275	1"	200	6/M16	
CPP 295/310	275	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	
CPP 295x310	275	2"	200	6/M16	
CPP 295A310	275	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	
CPP 322-337	300	1"	200	6/M16	
CPP 322/337	300	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	
CPP 322x337	300	2"	200	6/M16	
CPP 322A337	300	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	
CPP 355-375	350	1"	200	6/M16	
CPP 355/375	350	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	
CPP 355x375	350	2"	200	6/M16	
CPP 355A375	350	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	
CPP 400-430	400	1"	200	6/M16	
CPP 400/430	400	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	
CPP 400x430	400	2"	200	6/M16	
CPP 400A430	400	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	
CPP 455-480	450	1"	200	6/M16	
CPP 455/480	450	da 1" ¼ a 1" ½	200	6/M16	
CPP 455x480	450	2"	200	6/M16	
CPP 455A480	450	da 2" ½ a 3"	300	8/M16	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CP-PE

Collare di presa con derivazione filettata in due settori (sp. nastro 1,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene e pvc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza con profilo di contenimento.



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
040A	40	Da 1/2" a 3/4"	120	4/M12	
050A	50	Da 3/4" a 1 1/4"	120	4/M12	
063A	63	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
063B	63	Da 1 1/4" a 1 1/2"	150	4/M12	
075A	75	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
075B	75	Da 1 1/4" a 1 1/2"	150	4/M12	
090A	90	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
090B	90	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
110A	110	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
110B	110	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
125A	125	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
125B	125	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
140A	140	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
140B	140	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
160A	160	Da 3/4" a 1"	120	4/M12	
160B	160	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
180A	180	Da 3/4" a 1"	150	4/M12	
180B	180	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
180C	180	Da 2 1/2" a 3"	250	8/M12	
200A	200	Da 3/4" a 1"	150	4/M12	
200B	200	Da 1 1/4" a 2"	200	8/M12	
200C	200	Da 2 1/2" a 3"	250	8/M12	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
CP/PE 225A	225	da ¾" a 1"	150	4/M12	
CP/PE 225B	225	da 1" ¼ a 2"	200	8/M12	
CP/PE 225C	225	da 2" ½ a 3"	250	8/M12	
CP/PE 250A	250	da ¾" a 1"	200	8/M12	
CP/PE 250B	250	da 1" ¼ a 2"	200	8/M12	
CP/PE 250C	250	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	
CP/PE 280A	280	da ¾" a 1"	200	8/M12	
CP/PE 280B	280	da 1" ¼ a 2"	200	8/M12	
CP/PE 280C	280	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	
CP/PE 315A	315	da 1" a 2"	200	6/M16	
CP/PE 315B	315	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	
CP/PE 355A	355	da 1" a 2"	200	6/M16	
CP/PE 355B	355	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	
CP/PE 400A	400	da 1" a 2"	200	6 M16	
CP/PE 400B	400	da 2" ½ a 4"	300	8 M16	
CP/PE 450A	450	da 1" a 2"	200	6/M16	
CP/PE 450B	450	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	
CP/PE 500A	500	da 1" a 2"	200	6/M16	
CP/PE 500B	500	da 2" ½ a 4"	300	8/M16	

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

GDM

**Collare di presa con derivazione filettata
in due o tre settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)**

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per tubazioni in polietilene, pvc, acciaio, ghisa e cemento.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi e rondelle** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento.



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	SETTORI n°	TIRANTI n°
GDM 087-107	80	da ¾" a 2"	150	2	4/M12
GDM 105-135	100	da ¾" a 2"	150	3	6/M12
GDM 130-160	125	da ¾" a 2"	150	3	6/M12
GDM 157-187	150	da ¾" a 2"	150	3	6/M12
GDM 157/187	150	da 2" ½ a 3"	200	3	12/M12
GDM 185-215	175	da ¾" a 2"	200	3	12/M12
GDM 185/215	175	da 2" ½ a 3"	300	3	12/M16
GDM 200-230	200	da ¾" a 2"	200	3	12/M12
GDM 200/230	200	da 2" ½ a 3"	300	3	12/M16
GDM 228-258	225	da ¾" a 2"	200	3	12/M12
GDM 228/258	225	da 2" ½ a 3"	300	3	12/M16
GDM 258-288	250	da 1" a 2"	200	3	12/M12
GDM 258/288	250	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16
GDM 310-340	300	da 1" a 2"	200	3	9/M16
GDM 310/340	300	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16
GDM 360-390	350	da 1" a 2"	300	3	12/M16
GDM 360/390	350	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16
GDM 400-430	400	da 1" a 2"	300	3	12/M16
GDM 400/430	400	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16
GDM 430-460	425	da 1" a 2"	300	3	12/M16
GDM 430/460	425	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16
GDM 455-485	450	da 1" a 2"	300	3	12/M16
GDM 455/485	450	da 2" ½ a 4"	300	3	12/M16

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	SETTORI n°	TIRANTI n°	
GDM 505-535	500	da 1" ½ a 2"	300	3	12/M16	
GDM 505/535	500	da 2" ½ a 4"	500	3	18/M16	
GDM 550-580	525	da 1" ½ a 2"	300	3	12/M16	
GDM 550/580	525	da 2" ½ a 4"	500	3	18/M16	1.025,00
GDM 560-590	550	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.038,00
GDM 560/590	550	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.086,00
GDM 608-638	600	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.093,00
GDM 608/638	600	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.185,00
GDM 655-685	650	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.173,00
GDM 655/685	650	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.267,00
GDM 682-712	700	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.229,00
GDM 682/712	700	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.333,00
GDM 735-765	700	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.260,00
GDM 735/765	700	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.366,00
GDM 790-820	800	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.321,00
GDM 790/820	800	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.431,00
GDM 898-928	900	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.412,00
GDM 898/928	900	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.530,00
GDM 930-960	900	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.549,00
GDM 930/960	900	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.678,00
GDM 1015-45	1000	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.562,00
GDM 1015/45	1000	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.692,00
GDM 1040-70	1000	da 2" a 2" ½	300	3	12/M16	1.823,00
GDM 1040/70	1000	da 3" a 4"	500	3	18/M16	1.975,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

CF

Collare di presa con derivazione flangiata in due settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione flangiata per tubazioni in acciaio, ghisa, cemento, ecc.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174).
- **Flangia** In ferro (EN1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN10/16 secondo le specifiche richieste. (a richiesta in acciaio inox AISI 304/316)



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
074/88	70	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
087/98	80	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
087/107	80	da DN65 a DN 80	200	8/M12	
108/122	100	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
108/122	100	da DN65 a DN 80	200	8/M12	
135/153	125	da DN40 a DN 80	200	8/M12	
135/153	125	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
166/184	150	da DN40 a DN 80	200	6/M16	
166/184	150	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
195/212	175	da DN40 a DN 80	200	6/M16	
195/212	175	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
217/234	200	da DN40 a DN 80	200	6/M16	
217/234	200	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
217/234	200	da DN150 a DN 175	500	12/M16	
245/264	225	da DN40 a DN 80	200	6/M16	
245/264	225	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
245/264	225	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
270/288	250	da DN40 a DN 80	200	6/M16	
270/288	250	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
270/288	250	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
295/310	275	da DN40 a DN 80	300	8/M16	
295/310	275	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
295/310	275	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
322/337	300	da DN40 a DN 125	300	8/M16	
322/337	300	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
355/375	350	da DN40 a DN 125	300	8/M16	
355/375	350	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
400/425	400	da DN40 a DN 125	300	8/M16	
400/425	400	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
400/425	400	da DN225 a DN 300	700	16/M16	
455/480	450	da DN100 a DN 200	500	12/M16	
455/480	450	da DN225 a DN 300	700	16/M16	1.295,80
500/525	500	da DN100 a DN 200	500	12/M16	1.149,50
500/525	500	da DN225 a DN 300	700	16/M16	1.320,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

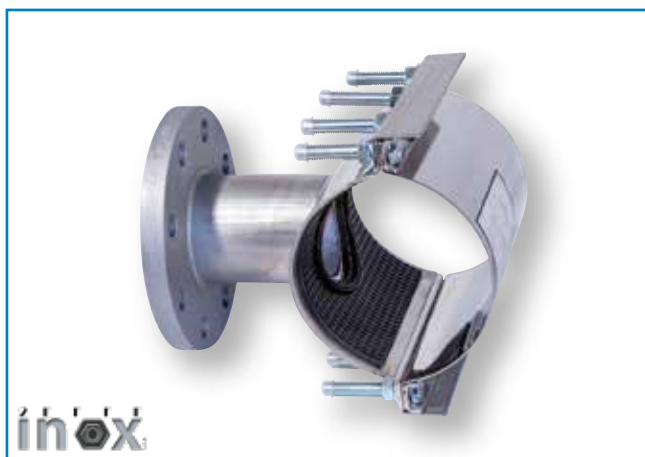

CF-PE

Collare di presa con derivazione flangiata
in due settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione flangiata per tubazioni in acciaio, ghisa, cemento, ecc.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza, con profilo di contenimento.
- **Flangia** In ferro (EN 1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN 10/16 secondo le specifiche richieste. (A richiesta in acciaio inox AISI 304/316).

CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
075A	75	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
090A	90	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
110A	110	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
110B	110	da DN65 a DN 80	200	8/M12	
125A	125	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
125B	125	da DN65 a DN 80	200	8/M12	
140A	140	da DN40 a DN 50	200	8/M12	
140B	140	da DN65 a DN 80	200	8/M12	
160A	160	da DN40 a DN 80	200	8/M12	
160B	160	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
180A	180	da DN40 a DN 80	200	8/M12	
180B	180	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
200A	200	da DN40 a DN 80	300	8/M16	
200B	200	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
200C	200	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
225A	225	da DN40 a DN 80	300	8/M16	
225B	225	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
225C	225	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
250A	250	da DN40 a DN 80	300	8/M16	
250B	250	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
250C	250	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
280A	280	da DN40 a DN 80	300	8/M16	
280B	280	da DN100 a DN 125	300	8/M16	
280C	280	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
315A	315	da DN40 a DN 125	300	8/M16	
315B	315	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
355A	355	da DN40 a DN 125	300	8/M16	
355B	355	da DN150 a DN 200	500	12/M16	
400A	400	da DN80 a DN 200	500	12/M16	
400B	400	da DN225 a DN 300	700	16/M16	
450A	450	da DN100 a DN 200	500	12/M16	
450B	450	da DN225 a DN 300	700	16/M16	
500A	500	da DN100 a DN 200	500	12/M16	
500B	500	da DN225 a DN 300	700	16/M16	1.237,68

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

GDF

Collare di presa con derivazione flangiata in tre settori (sp. nastro 1,5-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione flangiata per tubazioni in acciaio, ghisa, polietilene, PVC, fibrocemento, ecc

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (A richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posiziona su tutta la circonferenza
- **Flange** In ferro (EN 1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN 10/16 secondo le specifiche richieste. (A richiesta in acciaio inox AISI 304/316).



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
105/135	100	da DN40 a DN 80	200	12/M12	
130/160	125	da DN40 a DN 100	300	12/M12	
157/187	150	da DN40 a DN 100	300	12/M16	
185/215	175	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
200/230	200	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
200/230	200	DN150	500	18/M16	
228/258	225	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
228/258	225	da DN150 a DN 200	500	18/M16	
258/288	250	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
258/288	250	da DN150 a DN 200	500	18/M16	
310/340	300	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
310/340	300	da DN150 a DN 200	500	18/M16	
360/390	350	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
360/390	350	da DN150 a DN 300	500	18/M16	
400/430	400	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
400/430	400	da DN150 a DN 300	500	18/M16	
430/460	425	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
430/460	425	da DN150 a DN 300	500	18/M16	
455/485	450	da DN40 a DN 125	300	12/M16	
455/485	450	da DN150 a DN 200	500	18/M16	1.000,00
455/485	450	da DN250 a DN 300	700	24/M16	1.175,00
505/535	500	da DN40 a DN 125	300	12/M16	1.094,00
505/535	500	da DN150 a DN 200	500	18/M16	1.100,00
505/535	500	da DN250 a DN 300	700	24/M16	1.253,00
530/560	525	da DN40 a DN 125	500	18/M16	1.144,00
530/560	525	da DN150 a DN 200	500	18/M16	1.215,00
530/560	525	da DN250 a DN 300	700	24/M16	1.315,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



CODICE ARTICOLO	DN	DERIVAZIONE FLANGIATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
GDF 560-590	550	da 40 a 125	500	18/M16	1.285,00
GDF 560/590	550	da 150 a 200	500	18/M16	1.314,00
GDF 560x590	550	da 250 a 300	700	24/M16	1.406,00
GDF 608-638	600	da 40 a 125	500	18/M16	1.338,00
GDF 608/638	600	da 150 a 200	500	18/M16	1.415,00
GDF 608x638	600	da 250 a 300	700	24/M16	1.479,00
GDF 655-685	650	da 40 a 125	500	18/M16	1.516,00
GDF 655/685	650	da 150 a 200	500	18/M16	1.582,00
GDF 655x685	650	da 250 a 300	700	24/M16	1.700,00
GDF 682-712	700	da 40 a 125	500	18/M16	1.600,00
GDF 682/712	700	da 150 a 200	500	18/M16	1.662,00
GDF 682x712	700	da 250 a 300	700	24/M16	1.780,00
GDF 735-765	700	da 40 a 125	500	18/M16	1.638,00
GDF 735/765	700	da 150 a 200	500	18/M16	1.704,00
GDF 735x765	700	da 250 a 300	700	24/M16	1.830,00
GDF 790-820	800	da 40 a 125	500	18/M16	1.721,00
GDF 790/820	800	da 150 a 200	500	18/M16	1.786,00
GDF 790x820	800	da 250 a 300	700	24/M16	1.900,00
GDF 898-928	900	da 40 a 125	500	18/M16	1.825,00
GDF 898/928	900	da 150 a 200	500	18/M16	1.855,00
GDF 898x928	900	da 250 a 300	700	24/M16	1.980,00
GDF 930-960	900	da 40 a 125	500	18/M16	2.003,00
GDF 930/960	900	da 150 a 200	500	18/M16	2.060,00
GDF 930x960	900	da 250 a 300	700	24/M16	2.175,00
GDF 1015-45	1000	da 40 a 125	500	18/M16	2.200,00
GDF 1015/45	1000	da 150 a 200	500	18/M16	2.220,00
GDF 1015x45	1000	da 250 a 300	700	24/M16	2.370,00
GDF 1040-70	1000	da 40 a 125	500	18/M16	2.240,00
GDF 1040/70	1000	da 150 a 200	500	18/M16	2.350,00
GDF 1040x70	1000	da 250 a 300	700	24/M16	2.480,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

GS e GS-F (flangiato)

Collare speciale adattabile o adattabile flangiato in due o più settori, (sp. nastro 1-2,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare speciale adattabile e/o flangiato di tubazioni in polietilene, pvc, acciaio, ghisa e cemento.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti** Acciaio zincato
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) con profilo di contenimento.
- **Flange** In ferro (EN1092-1) con foratura ASA 150 o DIN PN10/16 secondo specifiche richieste. (a richiesta in acciaio inox AISI 304/316).



inox

ART. GS

CODICE ARTICOLO	DN	Ø ESTERNO mm	LARGHEZZA mm	SETTORI n°	TIRANTI n°	
GS 048-058	40	48-58	150	2	4/M12	
GS 060-078	50	60-78	150	2	4/M12	
GS 087-107	80	87-107	150	2	4/M12	
GS108-128	100	108-128	150	2	4/M12	
GS 138-155	125	138-155	150	3	6/M12	
GS 158-176	150	158-176	150	3	6/M12	
GS 179-202	175	179-202	250	3	12/M16	
GS 198-224	200	198-224	250	3	12/M16	
GS 222-250	225	222-250	250	3	12/M16	
GS 248-278	250	248-278	250	3	12/M16	
GS 310-340	300	310-340	250	3	12/M16	
GS 354-384	350	354-384	250	3	12/M16	
GS 398-428	400	398-428	250	3	12/M16	
GS 428-458	425	428-458	250	3	12/M16	
GS 455-485	450	455-485	250	3	12/M16	
GS 505-535	500	505-535	460	3	18/M16	
GS 550-560	525	550-560	460	3	18/M16	
GS 560-580	550	560-580	460	3	18/M16	
GS 608-638	600	608-638	460	4	24/M16	
GS 655-685	650	655-685	460	4	24/M16	
GS 682-712	700	682-712	460	4	24/M16	
GS 735-765	700	735-765	660	4	32/M16	
GS 790-820	800	790-820	660	4	32/M16	1.037,00
GS 898-928	900	898-928	660	4	32/M16	1.047,00
GS 930-1002	900	930-1002	660	4	32/M16	1.148,00
GS 1015-1087	1000	1015-1087	660	4	32/M16	1.158,00
GS 1040-1112	1000	1040-1112	660	4	32/M16	1.350,00

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta



art. GS
Giunto speciale adattabile

art. GS-F (flangiato)
Giunto speciale adattabile Flangiato



* Per il GS-F chiedere una quotazione

RESISTENZE ALLE PRESSIONI IN BAR

CODICE ARTICOLO	DN (mm)	ACQUA	GAS	PRESSIONE DI PROVA (acqua)	PRESSIONE DI PROVA (gas)
GS 048-058	40-100	20	16	40	30
GS 060-078	125-250	16	8	32	20
GS 087-107	275-400	16	6	32	16
GS 108-128	425-600	10	4	20	8
GS 138-155	625-800	8	2	16	4
GS 158-176	825-1200	6	1	12	3

UNI

Collare di presa con derivazione filettata in due settori (sp. 1,5 mm)

DESCRIZIONE

Collare di presa con derivazione filettata (conforme al DIN 2999), ideale per rotture localizzate di tubazioni in polietilene e pvc.


MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316).
- **Tiranti, dadi e rondelle** Acciaio zincato 8.8
In inox AISI 316.
- **Guarnizioni** Gomma NBR (conforme al D.M. 174) posizionata sul 50% della circonferenza



CODICE ARTICOLO	DN-RANGE	DERIVAZIONE FILETTATA	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	
UNI 030	38-45	da 1/2" a 3/4"	100	4/M10	
UNI 040	48-55	da 1/2" a 1"	100	4/M10	
UNI 050	55-68	da 1/2" a 1 1/4"	100	4/M10	
UNI 050	55/68	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 060	68-78	da 1/2" a 1" 1/4	100	4/M10	
UNI 060	68/78	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 070	74-88	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	
UNI 070	74/88	da 1" 1/2 a 2"	120	4/M12	
UNI 080	87-100	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	
UNI 080	87/100	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 100	108-122	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	
UNI 100	108/122	da 1" 1/2 a 2"	120	4/M12	
UNI 125	135-153	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	
UNI 125	135/153	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 150	158-178	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	
UNI 150	158/178	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 150	158-178	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	
UNI 175	195-212	da 1/2" a 1" 1/4"	120	4/M10	
UNI 175	195/212	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 175	195/212	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	
UNI 200	217-234	da 1/2" a 1" 1/4"	100	4/M10	
UNI 200	217-234	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 200	217-234	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	
UNI 225	245-264	da 1/2" a 1" 1/4"	120	4/M10	
UNI 225	245-264	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 225	245-264	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	
UNI 250	270-288	da 1/2" a 1" 1/4"	120	4/M10	
UNI 250	270-288	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 250	270-288	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	
UNI 300	322-337	da 1/2" a 1" 1/4"	150	4/M10	
UNI 300	322-337	da 1" 1/2 a 2"	150	4/M12	
UNI 300	322-337	da 2" 1/2 a 3"	200	4/M16	
UNI 350	355-375	da 1" a 2"	200	4/M12	
UNI 350	355-375	da 2" 1/2 a 3"	250	4/M16	
UNI 400	400-430	da 1" a 2"	200	4/M12	
UNI 400	400-430	da 2" 1/2 a 3"	250	4/M16	

*Si realizza qualsiasi misura su richiesta

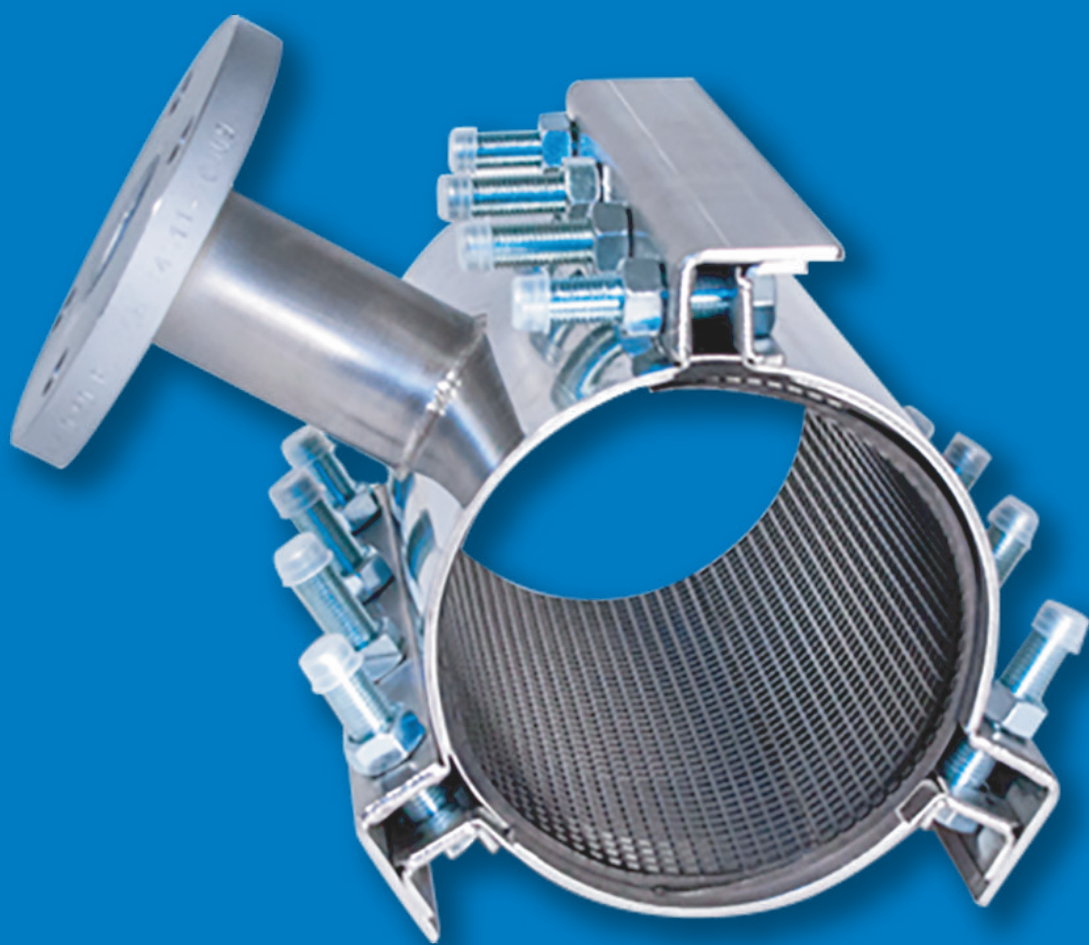



Sistemi di fissaggio

- FASCETTE STRINGITUBO
- FASCETTE REGGITUBO
- COLLARI FISSATUBO
- CAVALLOTTI FISSATUBO


SB

Fascetta stringitubo super rinforzate
larghezza 20-30mm, tiranti n. 1

DESCRIZIONE

Fascette stringitubo super rinforzate, larghezza 20-30 mm,
TIRANTI n. 1,

APPLICAZIONI: macchine movimento terra, motori, macchine agricole,
veicoli pesanti, cantieri navali.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304
- **Tiranti, dadi e viti** Acciaio inox AISI 304

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz
SB 20-22	20	N1 M6	100
SB 22-24	20	N1 M6	100
SB 24-27	20	N1 M6	100
SB 27-30	20	N1 M6	100
SB 30-34	20	N1 M6	100
SB 34-37	20	N1 M6	100
SB 37-40	20	N1 M6	100
SB 40-44	20	N1 M6	100
SB 44-48	20	N1 M6	100
SB 48-52	20	N1 M6	100
SB 52-56	20	N1 M6	100
SB 56-60	20	N1 M6	100
SB 60-64	20	N1 M6	100
SB 64-68	20	N1 M6	50
SB 68-72	20	N1 M6	50
SB 72-77	20	N1 M6	50
SB 77-82	20	N1 M6	50
SB 82-87	20	N1 M6	50
SB 87-92	20	N1 M6	50
SB 93-98	20	N1 M6	50
SB 98-103	20	N1 M6	12
SB 103-109	20	N1 M6	12
SB 109-115	20	N1 M6	12

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz
SB 115-121	20	N1 M6	12
SB 121-127	20	N1 M6	12
SB 127-133	20	N1 M6	12
SB 133-140	20	N1 M6	12
SB 140-146	20	N1 M6	12
SB 146-152	20	N1 M6	12
SB 152-158	30	N1 M8	12
SB 158-164	30	N1 M8	12
SB 164-170	30	N1 M8	12
SB 180-190	30	N1 M8	12
SB 190-200	30	N1 M8	12
SB 200-210	30	N1 M8	12
SB 210-220	30	N1 M8	12
SB 220-230	30	N1 M8	12
SB 245-255	30	N1 M8	12
SB 295-305	30	N1 M8	12
SB 345-355	30	N1 M8	12
SB 395-405	30	N1 M8	12
SB 495-505	30	N1 M8	12
SB 595-605	30	N1 M8	12
SB 695-705	30	N1 M8	12
SB 765-805	30	N1 M8	12

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

SD

**Fascetta reggitubo a saldare
larghezza 50-70 mm, tiranti n. 2**

DESCRIZIONE

Fascette reggitubo a saldare, larghezza 50-70 mm, TIRANTI n. 2.

APPLICAZIONI: macchine movimento terra, motori, macchine agricole, veicoli pesanti, cantieri navali.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304
- **Tiranti, dadi e viti** Acciaio inox AISI 304
- **Supporto** Acciaio inox AISI 304



CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz
SD 60-64	50	N2 M10	100
SD 64-68	50	N2 M10	50
SD 68-72	50	N2 M10	50
SD 72-77	50	N2 M10	50
SD 77-82	50	N2 M10	50
SD 82-87	50	N2 M10	50
SD 87-92	50	N2 M10	50
SD 92-103	50	N2 M10	12
SD 103-109	50	N2 M10	12
SD 109-115	50	N2 M10	12
SD 115-121	50	N2 M10	12
SD 121-133	50	N2 M10	12
SD 133-140	50	N2 M10	12
SD 140-146	50	N2 M10	12
SD 146-152	50	N2 M10	12
SD 152-158	50	N2 M10	12
SD 158-164	50	N2 M10	12

CODICE ARTICOLO	LARGHEZZA mm	TIRANTI n°	IMBALLO n° pz
SD 164-170	50	N2 M10	12
SD 170-180	50	N2 M10	12
SD 180-190	50	N2 M10	12
SD 190-200	50	N2 M10	12
SD 200-210	50	N2 M10	12
SD 210-220	50	N2 M10	6
SD 220-230	50	N2 M10	6
SD 230-240	50	N2 M10	6
SD 240-250	50	N2 M10	6
SD 250-260	70	N2 M12	6
SD 260-270	70	N2 M12	6
SD 270-280	70	N2 M12	6
SD 280-290	70	N2 M12	6
SD 290-300	70	N2 M12	6
SD 310-320	70	N2 M12	6
SD 320-330	70	N2 M12	6

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*


CFT

**Collare fissatubo
larghezza 30-90mm**

DESCRIZIONE

Collari fissatubo in acciaio inox AISI 304.

APPLICAZIONI: per canne fumarie e pluviali.

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316)
- **Dadi e viti** Acciaio A2 (tassello e viti di giunzione a richiesta)

CODICE ARTICOLO	DN	LARGHEZZA mm	DADO	
CFT0601030	60	30	M10	
CFT0801030	80	30	M10	
CFT1001030	100	30	M10	
CFT1101030	110	30	M10	
CFT1201030	120	30	M10	
CFT1301030	130	30	M10	
CFT1401030	140	30	M10	
CFT1501030	150	30	M10	
CFT1601030	160	30	M10	
CFT1701030	170	30	M10	
CFT1801030	180	30	M10	
CFT2001030	200	30	M10	
CFT2201030	220	50	M12	
CFT2301030	230	50	M12	
CFT2401030	240	50	M12	
CFT2501030	250	50	M12	
CFT2601030	260	50	M12	
CFT2801030	280	50	M12	
CFT2901030	290	50	M12	
CFT3001030	300	50	M12	
CFT3501030	350	90	M16	A RICHIESTA
CFT4001030	400	90	M16	"
CFT5001030	500	90	M16	"
CFT6001030	600	90	M16	"
CFT7001030	700	90	M16	"
CFT8001030	800	90	M16	"

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

OMEGA Collare reggitubo regolabile da 45 a 75 mm

DESCRIZIONE

Collare reggitubo regolabile da 45-75 mm.

APPLICAZIONI: per canne fumarie e pluviali

MATERIALE

- **Nastro** Acciaio inox AISI 304
- **Dadi e Viti** Acciaio inox AISI 304
- **Base** Acciaio inox AISI 304 spessore 1,5mm



CODICE ARTICOLO	DIAMETRO ESTERNO	FASCIA LAR	EZZA 30cm	FASCIA LAR	EZZA 40cm
OMEGA 0080	80				
OMEGA 0100	100				
OMEGA 0110	110				
OMEGA 0120	120				
OMEGA 0130	130				
OMEGA 0140	140				
OMEGA 0150	150				
OMEGA 0160	160				
OMEGA 0180	180				
OMEGA 0200	200				
OMEGA 0220	220				
OMEGA 0250	250				
OMEGA 0300	300				
OMEGA 0350	350				
OMEGA 0400	400				
OMEGA 0500	500				

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



CAV

Cavallotti fissatubo
larghezza 20-50 mm

DESCRIZIONE

Cavallotti fissatubo, larghezza 20-50 mm.
Resistenza alle corrosioni.

MATERIALE

■ **Nastro**

Acciaio inox AISI 304

CODICE ARTICOLO	MISURA mm	LARGHEZZA mm	TASSELLI		IMBALLO n° pz.	
			D/M6	N		
CAV013-15	13-15	20	6	2	100	
CAV016-18	16-18	20	6	2	100	
CAV021-25	21-25	20	6	2	100	
CAV026-30	26-30	20	6	2	100	
CAV033-37	33-37	20	6	2	100	
CAV042-45	42-45	30	8	2	100	
CAV048-51	48-51	30	8	2	100	
CAV060-64	60-64	30	8	2	50	
CAV071-76	71-76	50	8	4	50	
CAV087-93	87-93	50	10	4	50	
CAV094-100	94-100	50	10	4	50	


**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



Collettori

*si eseguono
collettori di varie
tipologie a disegno*

• COLLETTORI PER CONTATORI

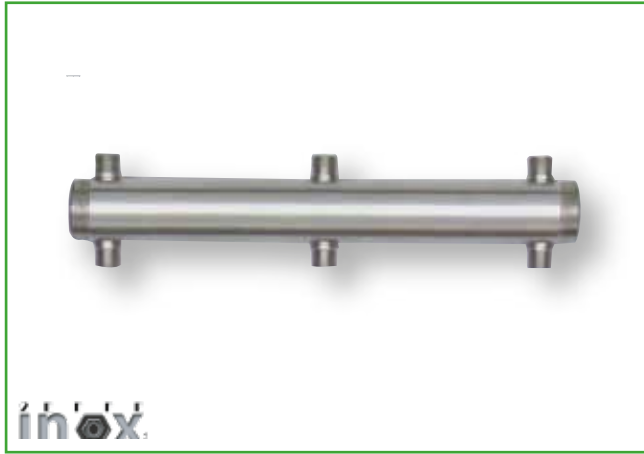

TCS e TCD

Tubo principale diametro 1" 1/4
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 1" 1/4
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	
TCS2M11/402	2	
TCD2M11/402	2+2	
TCS3M11/402	3	
TCD3M11/402	3+3	
TCS4M11/402	4	
TCD4M11/402	4+4	
TCS5M11/402	5	
TCD5M11/402	5+5	
TCS6M11/402	6	
TCD6M11/402	6+6	
TCS8M11/402	8	
TCD8M11/402	8+8	

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



TCS e TCD

Tubo principale diametro 1" 1/2
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 1" 1/2
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

ARTICOLO	N. DERIV.	
TCS2M11/402	2	
TCD2M11/402	2+2	
TCS3M11/402	3	
TCD3M11/402	3+3	
TCS4M11/402	4	
TCD4M11/402	4+4	
TCS5M11/402	5	
TCD5M11/402	5+5	
TCS6M11/402	6	
TCD6M11/402	6+6	
TCS8M11/402	8	
TCD8M11/402	8+8	

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



TCS e TCD

Tubo principale diametro 2" 1/2
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 2" 1/2
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	
TCS4M21/202	4	
TCD4M21/202	4+4	
TCS5M21/202	5	
TCD5M21/202	5+5	
TCS6M21/202	6	
TCD6M21/202	6+6	
TCS8M21/202	8	
TCD8M21/202	8+8	

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



TCS e TCD

Tubo principale diametro 2"
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 2"
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150mm

CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	
TCS2M000202	2	
TCD2M000202	2+2	
TCS3M000202	3	
TCD3M000202	3+3	
TCS4M000202	4	
TCD4M000202	4+4	
TCS5M000202	5	
TCD5M000202	5+5	
TCS6M000202	6	
TCD6M000202	6+6	
TCS8M000202	8	
TCD8M000202	8+8	

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*

TCS e TCD

Tubo principale diametro 3"
acciaio inox AISI 304

DESCRIZIONE

- **Tubo principale** diametro 3"
- **Attacchi** M/F
- **Derivazioni** 1/2" M - AISI 304
- **Interasse** 150 mm


CODICE ARTICOLO	N. DERIV.	
TCS4M000302	4	
TCD4M000302	4+4	
TCS5M000302	5	
TCD5M000302	5+5	
TCS6M000302	6	
TCD6M000302	6+6	
TCS8M000302	8	
TCD8M000302	8+8	

**Si realizza qualsiasi misura su richiesta*



PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI PER TERMIDRAULICA

DOVE SIAMO

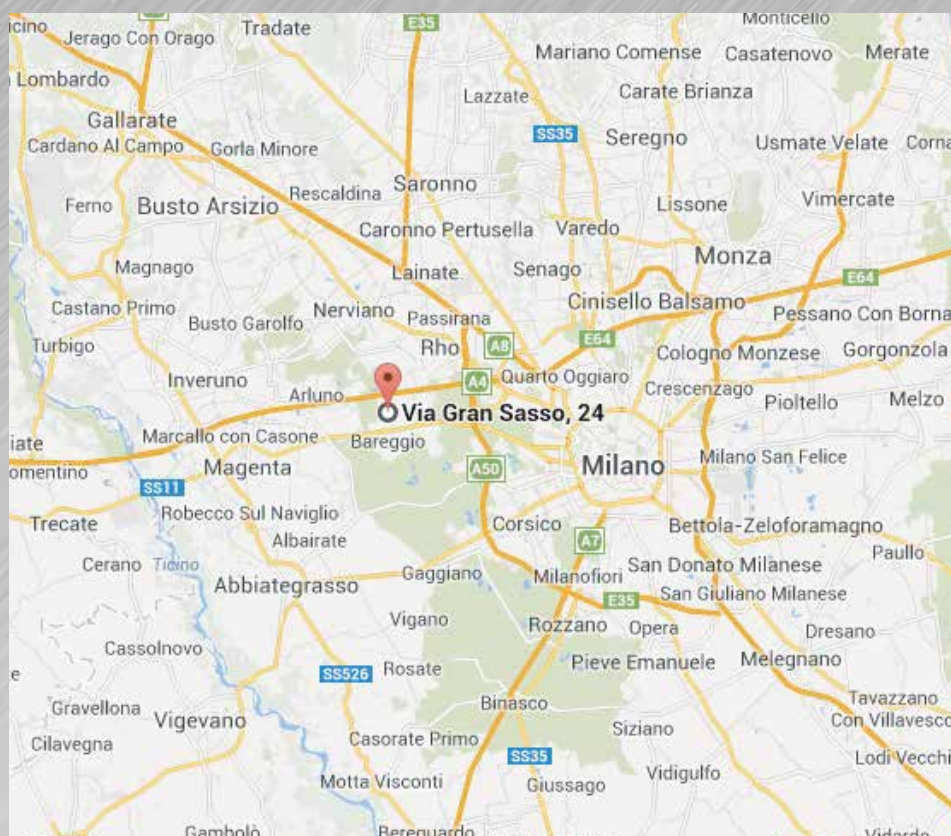

La nostra azienda è situata nel paese di Bareggio in una zona strategica a pochi chilometri da Milano con facile accesso dall'autostrada.



SEDE LEGALE E OPERATIVA:

📍 Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio, (MI)
P.I. e C.F. 08414660962

CONTATTI:

☎ 02/902.78.197
📠 02/903.65.347

✉ info@2effeinox.it PEC: 2effeinox@legalmail.it
🌐 www.2effeinox.it



2 EFFE INOX S.r.l.

Via Gran Sasso, 24 - 20008 Bareggio (MI) - Italy



+39 02 902 78 197



+39 02 903 65 347



info@2effeinox.it PEC: 2effeinox@legalmail.it



www.2effeinox.it